

# QUEST 2 LED HB NT L 30900LM I CL. IP66 757 SP10KV (243W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	243
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	30900
<b>Température de couleur [K]:</b>	5700
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>70
<b>SDMC:</b>	≤ 5
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,9 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

## APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


# QUEST 2 LED HB NT L 30900LM I CL. IP66 757 SP10KV (243W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	243	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	430/510/85
Référence:	742149	Résistance aux chocs:	IK09
EAN:	5905963742149	Degré d'étanchéité:	IP66
Température de couleur [K]:	5700	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	30900	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Angle d'éclairage [°]:	120	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.180
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Version:	2xL
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Mark D:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	127	Poids net [kg]:	5.200
Classe de protection:	I	Type de diffusion:	symétrique
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	L'efficacité du luminaire:	0.93
SDMC:	≤ 5	Accessoires supplémentaires:	grille de protection
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000	Câble - longueur [m]:	0.90
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000	Certificat CE:	<a href="#">158/2023</a>
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0480/21</a>
Matériau du diffuseur:	verre	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Type de diffuseur:	transparent	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Matériau du corps:	aluminium		
Couleur du corps:	RAL 7016		

## COURBES LÉGÈRES

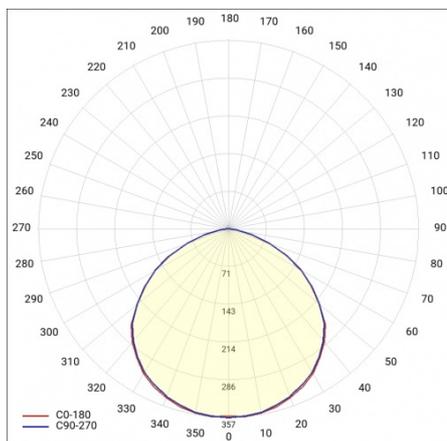

# QUEST 2 LED HB NT L 30900LM I CL. IP66 757 SP10KV (243W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie
699948	QUEST 2 LED HB L grille de protection RAL7016 suspension simple
699955	QUEST 2 LED HB M grille de protection RAL7016 suspension simple
699962	QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016
699979	QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016




QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)



QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)

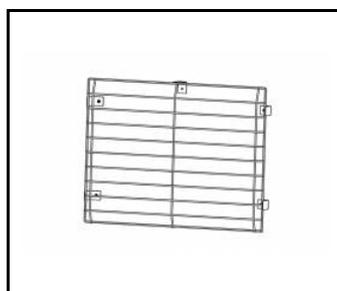

QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)

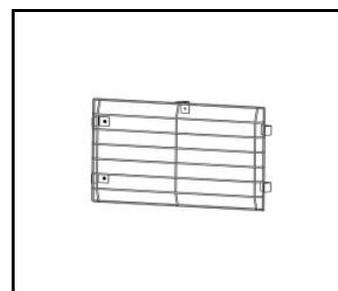

QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:158/2023