MERCURY LED BEWEGUNGSMELDER 8W PC OPAL IP54 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	187223/PA
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	8
Lichtstrom [lm]*:	750
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel mit hoher Lichtausbeute und erhöhter IP54-Dichtheit. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie ist in weißer Farbe und auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für die Decken- oder Wandmontage sowohl für den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) als auch für den Innenbereich (Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgänge) vorgesehen. Auch in einer Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, dessen Verwendung besonders bei der Montage von Leuchten in Durchgängen und Nutzräumen empfohlen wird.

MERCURY LED BEWEGUNGSMELDER 8W PC OPAL IP54 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	187223/PA	**Material Gehäuse:**	PP
EAN:	5905963187223/PA	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø255/85
Leistung [W]:	8	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	8	**IP-Schutzart:**	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	750	**Bewegungs- sensor:**	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	94	**Eigengewicht [kg]:**	0.620
Energieeffizienzklasse:	E	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	399/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
SDCM:	3	**ETIM klasse:**	EC002892
Power Factor:	0.53	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**Plik LDT:**	Download
Typ Diffusor:	OPAL		

LIGHT CURVES

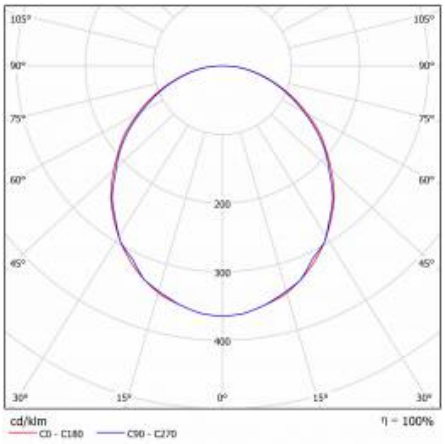

Erstellungsdatum der Karte: 04 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 399/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl