


BARIS 52 LED P GK 586MM 1700LM 840 IP44/IP20 I KL. PLX CZARNY 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

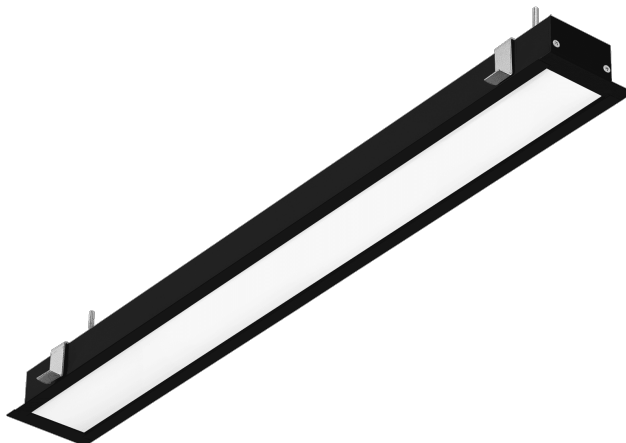

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 17 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1700 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | podtynkowy w sufitach g-k |

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach gips-karton. Konstrukcja lampy umożliwia montaż w sufitach z rusztem krzyżowym dwupoziomowym bez naruszania profili głównych (górných). Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranej wysokości profilu lampy, zredukowanej do 37mm i osobnej kieszeni na zasilacz, który może być ułożony obok oprawy. Lampa oferowana jest w czterech długościach z możliwością łączenia w linię ze stałym współczynnikiem strumienia z metra (system dostępny na zapytanie). Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii oślnienia UGR<19. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach g-k.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest niski współczynnik oślnienia i/lub wysoki stopień szczelności IP44 od dołu.

BARIS 52 LED P GK 586MM 1700LM 840 IP44/IP20 I KL. PLX CZARNY 17W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Indeks: | 927461 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 17 |
| EAN: | 5905963927461 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1700 |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 98 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Klasa ochrony: | I |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 109 000 |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 69 000 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 |
| Wymienny moduł świetlny: | tak |
| Materiał klosza: | PC |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Kolor klosza: | mleczny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 37/69/586 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Sposób montażu: | podtynkowy w sufitach g-k |
| Waga netto [kg]: | 1.120 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Certyfikat CE: | 235/2023 |
| Atest PZH: | B-BK-60112-0357/2023 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

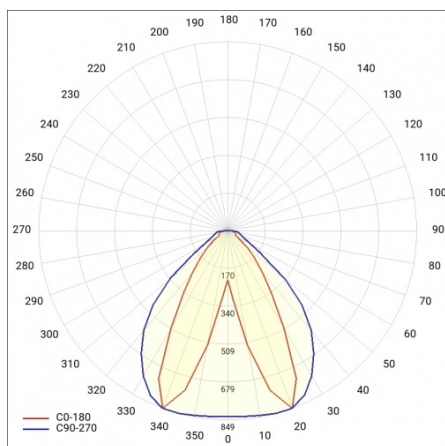

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 235/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl