TYTAN MULTI LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung [W] - Reichweite:	13/17/20/24; 16/21/25/29; 26/33/40/47; 33/41/50/59
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2500/3150/3750/4350; 3150/3900/4700/5450; 5000/6250/7500/8700; 6300/7850/9350/10900
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

TYTAN MULTI LED ist eine Lampe aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis 175 lm/W. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die den Diffusor mit dem LED-Modul integriert. Die Lampe hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Lampe sind UV-beständig. Montagehöhe der RCR-Version: bis zu 5 Meter.
Die MULTI-Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: Dank des eingebauten Mikroschalters kann eine von vier Einstellungen gewählt werden (Nennleistung [W] / Lichtstrom [lm]):
13W-24W - 1. 13W/2500 lm; 2. 17W/3150 lm; 3. 20W/3750 lm; 4. 24W/4350 lm;
26W-47W - 1. 26W/5000 lm; 2. 33W/6250 lm; 3. 40W/7500 lm; 4. 47W/8700 lm;
21W-29W - 1. 16W/3150 lm; 2. 21W/3900 lm; 3. 25W/4700 lm; 4. 29W/5450 lm;
33W-59W - 1. 33W/6300 lm; 2. 41W/7850 lm; 3. 50W/9350 lm; 4. 59W/10900 lm.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig). , Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

TYTAN MULTI LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TYTAN MULTI LED 13/17/20/24W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	matt				1152/85/80	>> 358777
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	matt			3	1152/85/80	>> 358807
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	matt	ja			1152/85/80	>> 358791
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	matt		LS2		1152/85/80	>> 358784

TYTAN MULTI LED 16/21/25/29W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	matt				1432/85/80	>> 358852
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	matt			3	1432/85/80	>> 358883
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	matt	ja			1432/85/80	>> 358876
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	matt		LS2		1432/85/80	>> 358869

TYTAN MULTI LED 26/33/40/47W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	matt				1152/85/80	>> 358814
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	matt			3	1152/85/80	>> 358845
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	matt	ja			1152/85/80	>> 358838
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	matt		LS2		1152/85/80	>> 358821


TYTAN MULTI LED 33/41/50/59W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	matt				1432/85/80	>> 358890
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	matt			3	1432/85/80	>> 358920
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	matt	ja			1432/85/80	>> 358913
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	matt		LS2		1432/85/80	>> 358906

TYTAN MULTI LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN




TYTAN MULTI LED

TYTAN MULTI LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
80000378	Drüse PG 13.5 Tytan PA 6.6 grau



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul (358937)



Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul (358944)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)

Erstellungsdatum der Karte: 03 September 2025


Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 152/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

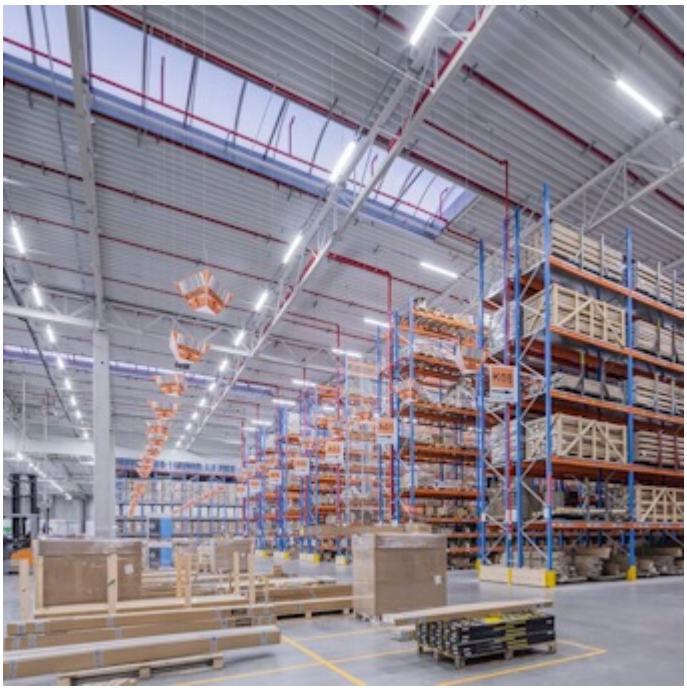


A09
A07