



220-240 V | LED |  | IP23 | IK07 | 

## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP23;
Odporność na uderzenia:	IK07;
Moc znamionowa oprawy $O_{min}$ [W]:	74.00; 75.00; 77.00; 94.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8400 - 9650
Temperatura barwowa [K]:	4000;
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
SDCM:	≤ 4;
Klasa ochronności:	I;
Klasa energetyczna:	A+;
Materiał optyki:	PMMA;
Optyka:	soczewka liniowa;
Kąt świecenia [°]:	20; 45; 60; 90; Asymmetric; butterfly;
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/137/70;

\*Tolerancja +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi panelami LED GO! wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłwkwowych na energooszczędne rozwiązania LED.

## DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w &gt;&gt; indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Klasa energetyczna	Indeks
72	4000	8400	20		LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541094</a>
72	4000	8400	20		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541032</a>
72	4000	8400	20	tak	LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541216</a>
72	4000	8400	20	tak	LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541155</a>
72	4000	9350	45		LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541087</a>
72	4000	9350	45		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541025</a>
72	4000	9350	45	tak	LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541209</a>
72	4000	9350	45	tak	LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541148</a>
72	4000	9500	60		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 540028</a>
72	4000	9500	60		LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541070</a>
72	4000	9500	60		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541018</a>
72	4000	9500	60	tak	LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541193</a>
72	4000	9500	60	tak	LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541131</a>
72	4000	9650	90		LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541063</a>
72	4000	9650	90		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541001</a>
72	4000	9650	90	tak	LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541186</a>
72	4000	9650	90	tak	LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541124</a>
72	4000	8800	Asymmetric		LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541100</a>
72	4000	8800	Asymmetric		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541049</a>
72	4000	8800	Asymmetric	tak	LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541223</a>
72	4000	8800	Asymmetric	tak	LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541162</a>
72	4000	8700	butterfly		LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541117</a>

## DOSTĘPNE TYPY


Kliknij w &gt;&gt; indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Klasa energetyczna	Indeks
72	4000	8700	butterfly		LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541056</a>
72	4000	8700	butterfly	tak	LS2	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541230</a>
72	4000	8700	butterfly	tak	LS1	A+	<a href="#">&gt;&gt; 541179</a>

\*Tolerancja +/- 10%

## AKCESORIA

Nazwa	Indeks
INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.)	541247
INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.)	543944
INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)	541254
TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - uchwyt regulowany (kpl. 2 szt.)	908200



INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)



INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - uchwyt regulowany (kpl. 2 szt.) (908200)

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI


541001 INDUSTRY LED 72W 4000K IP23 LS1 90D

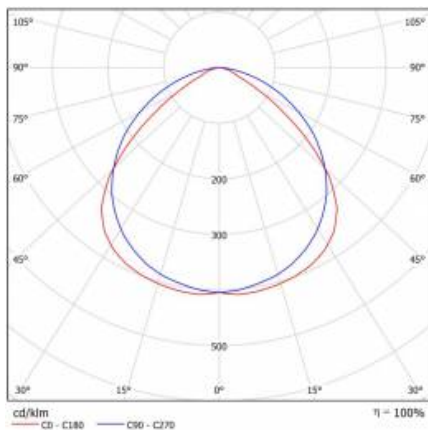


541056 INDUSTRY LED 72W 4000K IP23 LS1 BUTTERFLY

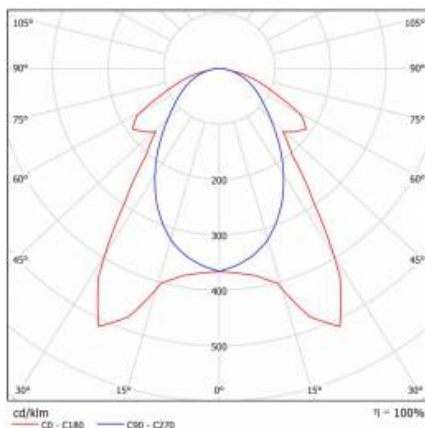


541131 INDUSTRY LED 72W 4000K DALI IP23 LS1 60D

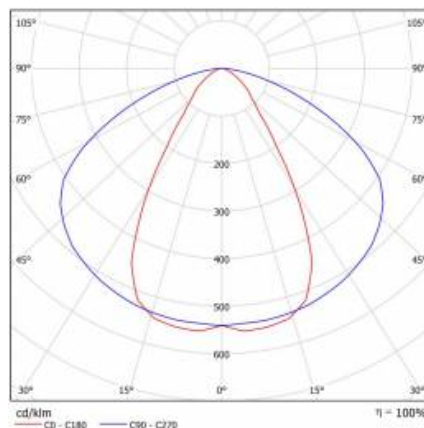


541148 INDUSTRY LED 72W 4000K DALI IP23 LS1 45D

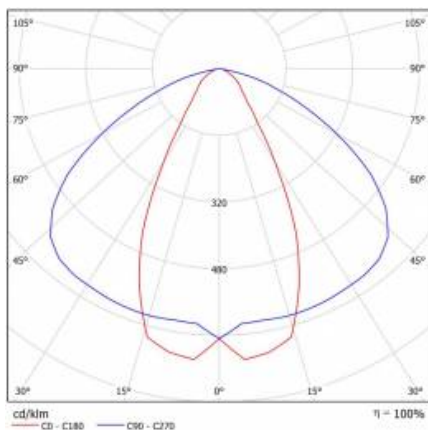

541162 INDUSTRY LED 72W 4000K DALI IP23 LS1 ASYMMETRIC

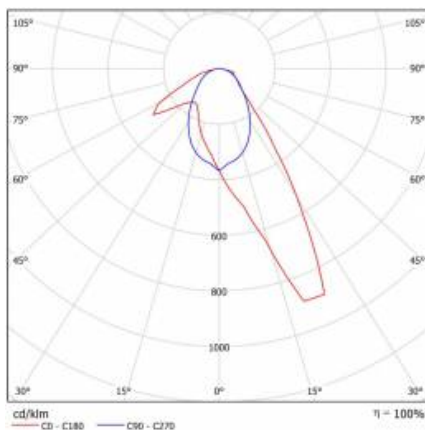

541216 INDUSTRY LED 72W 4000K DALI IP23 LS2 20D

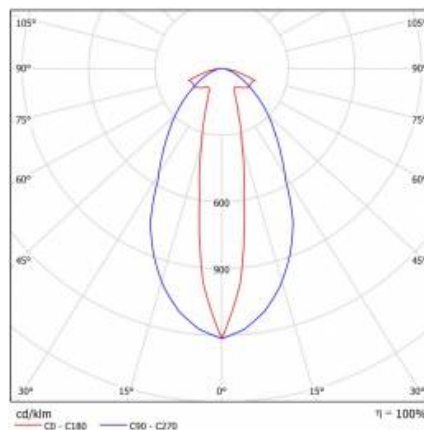

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-10-10

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



34/2015