


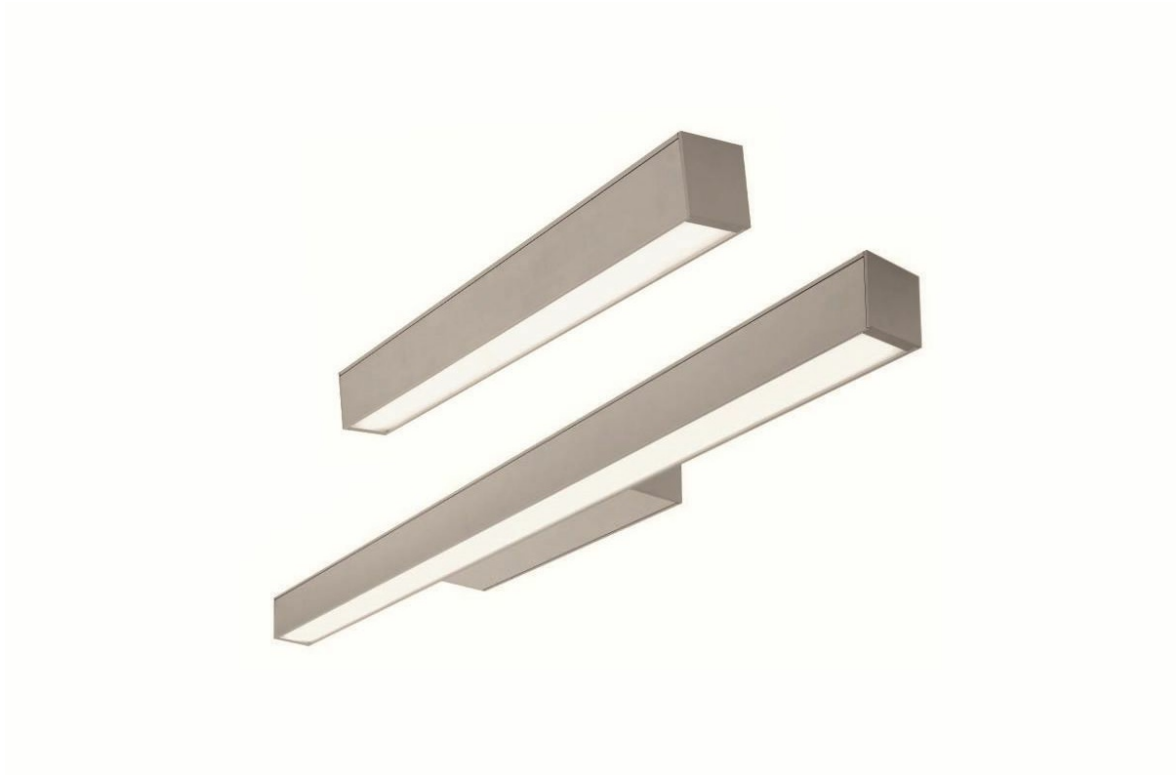

PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*:	850 - 4900
Kolor korpusu:	anoda CO

CHARAKTERYSTYKA

Solidna oprawa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny opraw Smart Led Evo Kinkiet. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło.

Oprawa dostępna jest w:

- 3 długościach i 4 mocach,
- 2 wariantach konstrukcji: z dodatkowym profilem dystansowym (wersja B) lub bez niego (wersja A)
- 2 wersjach świecenia: jednostronne (DIR) lub dwustronne (DIR/IND).

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te oprawy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Data utworzenia karty: 19 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 52/2018; 53/2018