


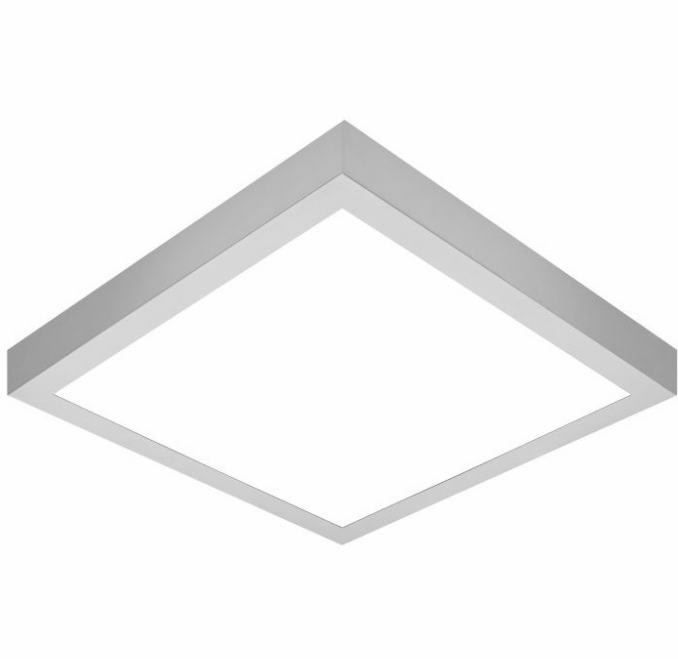

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1250 - 4800
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E; F; G
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Sposób montażu:	natynkowy; natynkowy, zwieszany
SDCM:	≤ 3
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa lub prostokątna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Jest dostępna w czterech wariantach mocy. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Jej opalizowany klosz wykonany z PMMA równomiernie rozprasza światło oraz minimalizuje efekt olśnienia. Oprawa ma charakter dekoracyjny, dostępna jest w pięciu rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi ($UGR \leq 19$ w wersjach z kloszem pryzmatycznym). Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.

MADERA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MADERA II LED 1170/350/65mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
48	4000	4750	PRM			szary	1170/350/65	E	>> 471155
48	3000	4400	PRM			szary	1170/350/65	F	>> 471162
48	4000	4400	OPAL			szary	1170/350/65	F	>> 471131
48	3000	4050	OPAL			biały	1170/350/65	F	>> 473081
48	4000	4800	PRM			czarny	1170/350/65	E	>> 473258

MADERA II LED 310/310/65mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
18	3000	1700	PRM			szary	310/310/65	F	>> 473913/PA
18	3000	1250	OPAL			biały	310/310/65	G	>> 473319/PA
18	3000	1250	OPAL			czarny	310/310/65	G	>> 473517/PA
18	4000	1350	OPAL			biały	310/310/65	F	>> 473326/PA
18	4000	1850	PRM			biały	310/310/65	E	>> 473722/PA
18	3000	1250	OPAL			szary	310/310/65	G	>> 472299/PA
18	4000	1350	OPAL			szary	310/310/65	G	>> 472268/PA
18	4000	1850	PRM			szary	310/310/65	E	>> 473920
18	3000	1700	PRM	tak		szary	310/310/65	F	>> 473999/PA
18	4000	1850	PRM	tak		szary	310/310/65	E	>> 481000/PA
18	3000	1250	OPAL	tak		szary	310/310/65	G	>> 472350/PA
18	4000	1350	OPAL	tak		szary	310/310/65	G	>> 472329/PA

MADERA II LED 480/480/65mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
30	4000	3000	PRM			szary	480/480/65	E	>> 473944/PA
30	3000	2550	OPAL			biały	480/480/65	F	>> 473333/PA
30	3000	2550	OPAL			czarny	480/480/65	F	>> 473531/PA
30	4000	2750	OPAL			biały	480/480/65	F	>> 473340/PA
30	3000	2550	OPAL			szary	480/480/65	F	>> 472305/PA
30	4000	2750	OPAL			szary	480/480/65	F	>> 472275/PA
30	4000	2750	OPAL			czarny	480/480/65	F	>> 473548/PA
30	4000	2750	OPAL	tak		czarny	480/480/65	F	>> 473623/PA

MADERA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
30	4000	3000	PRM	tak		szary	480/480/65	E	>> 483028/PA
30	3000	2550	OPAL	tak		szary	480/480/65	F	>> 472367/PA
30	4000	2750	OPAL	tak		szary	480/480/65	F	>> 472336/PA

MADERA II LED 620/350/65mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
24	4000	2350	PRM			szary	620/350/65	E	>> 471070
24	3000	2150	PRM			szary	620/350/65	F	>> 471087
24	4000	2150	OPAL			szary	620/350/65	F	>> 471056
24	3000	2000	OPAL			czarny	620/350/65	F	>> 473166
24	4000	2150	OPAL			biały	620/350/65	F	>> 471230
24	3000	2150	PRM	tak		szary	620/350/65	F	>> 471124
24	4000	2150	OPAL	tak		szary	620/350/65	F	>> 471094


MADERA II LED 620/620/65mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
36	4000	3600	PRM			szary	620/620/65	E	>> 473968/PA
36	3000	3150	OPAL			czarny	620/620/65	F	>> 473555/PA
36	4000	3400	OPAL			czarny	620/620/65	F	>> 473562/PA
36	3000	3150	OPAL			szary	620/620/65	F	>> 472404/PA
36	4000	3400	OPAL			szary	620/620/65	F	>> 472411/PA
36	4000	3600	PRM	tak		szary	620/620/65	E	>> 486050/PA
48	4000	4800	PRM			szary	620/620/65	E	>> 473982/PA
48	3000	3750	OPAL			biały	620/620/65	F	>> 473371/PA
48	4000	4050	OPAL			biały	620/620/65	F	>> 473388/PA
48	4000	4800	PRM			czarny	620/620/65	E	>> 494185/PA
48	3000	3750	OPAL			szary	620/620/65	F	>> 472312/PA
48	4000	4050	OPAL			szary	620/620/65	F	>> 472282/PA
48	3000	3750	OPAL	tak		szary	620/620/65	F	>> 472374/PA
48	4000	4050	OPAL	tak		szary	620/620/65	F	>> 472343/PA

MADERA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



MADERA-LED

MADERA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
392399	MADERA II LED Z Zwiesie 110mm x 110mm BIAŁY
392405	MADERA II LED Z zwiesie 110mm x 110 mm CZARNY
392450	MADERA II LED Z zwiesie 196mm x 196mm BIAŁY
392467	MADERA II LED Z ZWIESIE 196mm x 196mm CZARNY
299544	MADERA II LED Z suspension 400mm x 53mm BIAŁY
299551	MADERA II LED Z ZWIESIE 400mm x 53mm CZARNY

Data utworzenia karty: 13 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 24/2018; 26/2014



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl