


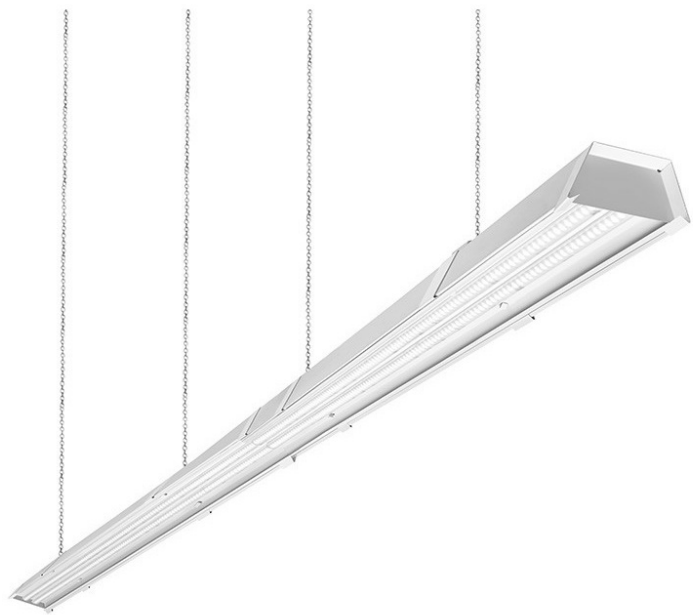

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	30.00 - 60.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4450 - 9650
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	mleczny
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka liniowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1404/115/64;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

System zwieszanej linii lamp przemysłowych ze zintegrowanym energooszczędnym modułem LED. Łącznik liniowy i okablowanie przelotowe umożliwia szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowany system montażu płyty diodowej pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Dostępne wersje o mocach 22W, 30W i 60W. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 6 kątów rozsyłu: 90st, 60st, 45st, 20st, asymetryczny, butterfly.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

LINEA LED EVO 30W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
30	4000	4450	mleczny		60	LS2	1404/115/64	C	>> 150883


LINEA LED EVO 60W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
60	4000	9650	mleczny		90	LS2	1404/115/64	C	>> 151156


LINEA LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




LINEA LED 20D




LINEA LED 45D




LINEA LED 60D



LINEA LED 90D



LINEA LED assymetric



LINEA LED butterfly

Data utworzenia karty: 16 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 22/2017; 22/2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl