


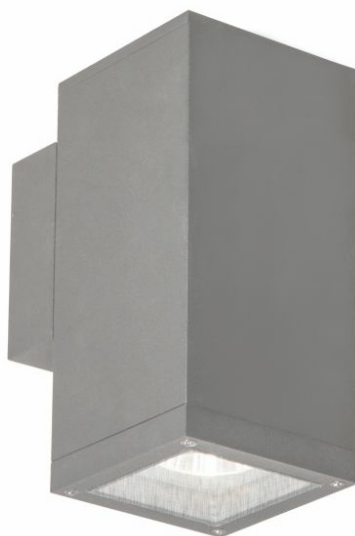

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18.00; 24.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1540 - 1865
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Optyka:	Reflektor
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	204/136; 250/136;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w wielu wariantach rozsyłu światła oraz dwóch wersjach świecenia:

- góra lub dół
- góra i dół.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu ściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

QUBE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUBE LED góra i dół

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
24	3000	1775	12	250/136	F	>> 959837
24	4000	1800	12	250/136	F	>> 959844
24	5700	1865	12	250/136	F	>> 959851
24	3000	1740	18	250/136	F	>> 959868
24	4000	1790	18	250/136	F	>> 959875
24	5700	1805	18	250/136	F	>> 959882
24	3000	1735	32	250/136	F	>> 959899
24	4000	1750	32	250/136	F	>> 959905
24	5700	1775	32	250/136	F	>> 959912

QUBE LED góra lub dół

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
18	3000	1560	12	204/136	F	>> 959479
18	4000	1655	12	204/136	F	>> 959486
18	5700	1665	12	204/136	F	>> 959493
18	3000	1560	18	204/136	F	>> 959509
18	4000	1660	18	204/136	F	>> 959516
18	5700	1635	18	204/136	F	>> 959523
18	3000	1540	32	204/136	F	>> 959530
18	4000	1605	32	204/136	F	>> 959547
18	5700	1615	32	204/136	F	>> 959554

Data utworzenia karty: 12 stycznia 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 89/2019