TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	13.00 - 70.00
Lichtstrom [lm]*:	2500 - 12000
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [Jahren]:	2 / 0.5 (Batterie); 5

CHARAKTERISTIK

TYTAN LED PRO ist eine Lampe aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis 178 lm/W. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die den Diffusor mit dem LED-Panel integriert. Die Lampe hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Lampe sind UV-beständig. Montagehöhe der RCR-Version: bis zu 5 Meter.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig). , Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TYTAN LED PRO 13W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
13	4000	2500	matt				3	1152/85/80	>> 389061
13	4000	2500	matt			LS2		1152/85/80	>> 389023
13	4000	2500	matt	ja				1152/85/80	>> 389047
13	4000	2500	matt					1152/85/80	>> 389009
13	4000	2500	matt		ja			1152/85/80	>> 389283

TYTAN LED PRO 24W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	4000	4350	matt					1152/85/80	>> 389016
24	4000	4350	matt				3	1152/85/80	>> 389078
24	4000	4350	matt			LS2		1152/85/80	>> 389030
24	4000	4100	matt			LS2		1432/85/80	>> 508493
24	4000	4350	matt	ja				1152/85/80	>> 389054
24	4000	4350	matt		ja			1152/85/80	>> 389290

TYTAN LED PRO 29W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	4000	5450	matt					1432/85/80	>> 389160
29	4000	5450	matt				3	1432/85/80	>> 389191
29	4000	5450	matt			LS2		1432/85/80	>> 389177
29	4000	5450	matt	ja				1432/85/80	>> 389184
29	4000	5450	matt		ja			1432/85/80	>> 389320

TYTAN LED PRO 33W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33	4000	6300	matt			LS2		1432/85/80	>> 389221
33	4000	6300	matt				3	1432/85/80	>> 389269
33	4000	6300	matt					1432/85/80	>> 389207
33	4000	6300	matt	ja				1432/85/80	>> 389245
33	4000	6300	matt		ja			1432/85/80	>> 389337

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TYTAN LED PRO 40W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
40	4000	7500	matt			LS2		1152/85/80	>> 389108
40	4000	7500	matt				3	1152/85/80	>> 389146
40	4000	7500	matt	ja				1152/85/80	>> 389122
40	4000	7500	matt					1152/85/80	>> 389085
40	4000	7500	matt		ja			1152/85/80	>> 389306

TYTAN LED PRO 46W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
46	4000	8000	matt			LS2		1432/85/80	>> 508486

TYTAN LED PRO 47W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
47	4000	8700	matt			LS2		1152/85/80	>> 389115
47	4000	8700	matt				3	1152/85/80	>> 389153
47	4000	8700	matt	ja				1152/85/80	>> 389139
47	4000	8700	matt					1152/85/80	>> 389092
47	4000	8700	matt		ja			1152/85/80	>> 389313

TYTAN LED PRO 59W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
59	4000	10900	matt			LS2		1432/85/80	>> 389238
59	4000	10900	matt				3	1432/85/80	>> 389276
59	4000	10900	matt					1432/85/80	>> 389214
59	4000	10900	matt	ja				1432/85/80	>> 389252
59	4000	10900	matt		ja			1432/85/80	>> 389344

TYTAN LED PRO 66W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall- beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
66	4000	11500	matt			LS2		1432/85/80	>> 508479

TYTAN LED PRO 70W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall- beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	4000	12000	matt			LS2		1432/85/80	>> 389368
70	4000	12000	matt				3	1432/85/80	>> 389382
70	4000	12000	matt					1432/85/80	>> 389351

TYTAN LED PRO


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Notfall- beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	4000	12000	matt	ja				1432/85/80	>> 389375
70	4000	12000	matt		ja			1432/85/80	>> 389399

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN




TYTAN LED PRO

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
80000279	Codar-Trägerverschraubung Polyvinylchlorid weich (PVC-P) grau



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul (358944)



Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)

Erstellungsdatum der Karte: 25 August 2026


Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 112/2022; 123/2026; 79/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

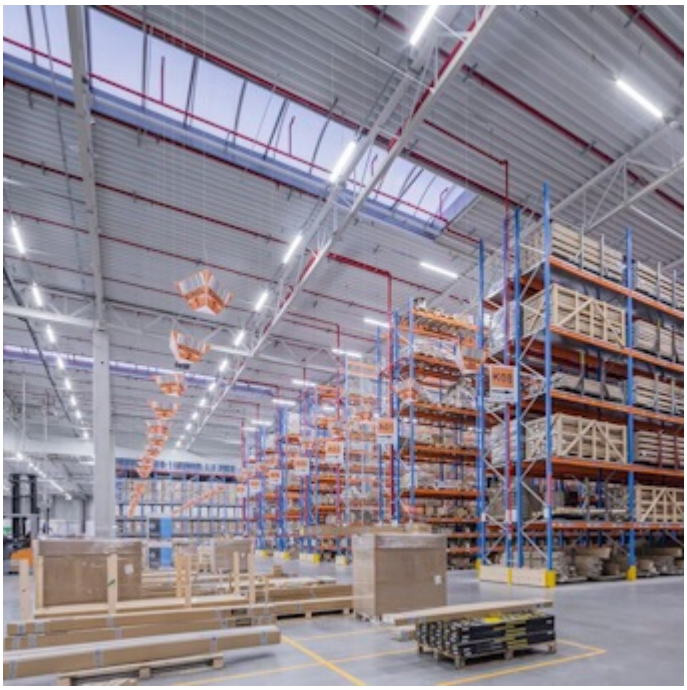


A09
A07