


TRIPACT LED P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

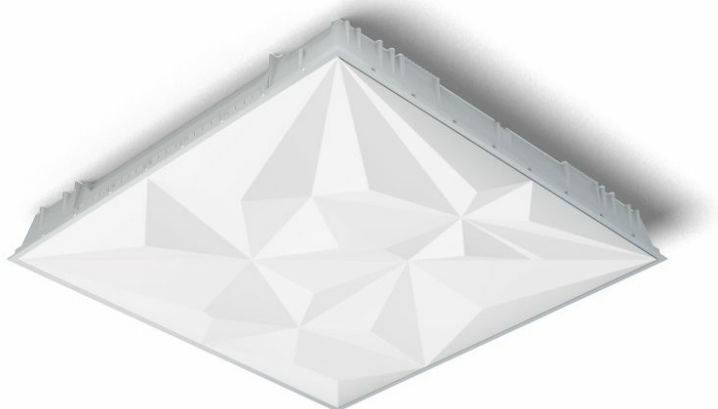

TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|---------------|
| IP-Schutzart: | IP40/20 |
| Leistung [W]: | 24.00 - 60.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2300 - 6000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | E; F |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Material Diffusor: | PMMA |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Montage: | Einbau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 595/595/93; |
| Garantie [Jahren]: | 5 |

CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

TRIPACT LED P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

TRIPACT LED P 24W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 24 | 3000 | 2300 | OPAL | | F | >> 658006 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPAL | | E | >> 658013 |
| 24 | 3000 | 2300 | OPAL | ja | F | >> 658167 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPAL | ja | E | >> 658174 |

TRIPACT LED P 42W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 42 | 3000 | 3750 | OPAL | | F | >> 658020 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPAL | | E | >> 658037 |
| 42 | 3000 | 3750 | OPAL | ja | F | >> 658181 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPAL | ja | E | >> 658198 |

TRIPACT LED P 60W


| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 60 | 3000 | 5300 | OPAL | | F | >> 658044 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPAL | | F | >> 658051 |
| 60 | 3000 | 5300 | OPAL | ja | F | >> 658204 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPAL | ja | F | >> 658211 |

TRIPACT LED P


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|------------------------|---|
| 999543 | Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) |
| | Abdeckung TRIPACT |

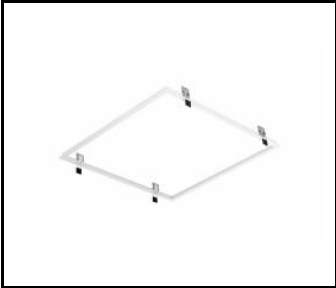


Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Abdeckung TRIPACT (658372)

Erstellungsdatum der Karte: 28 April 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 251/2023