ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

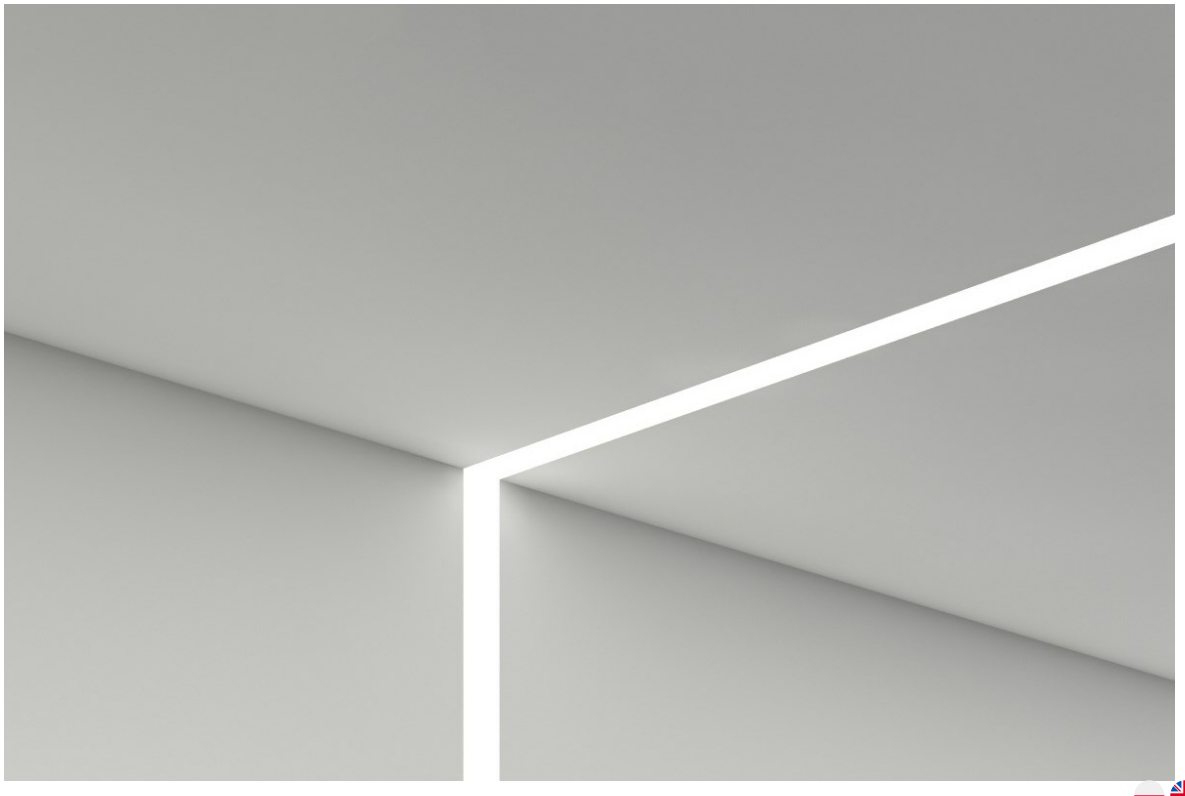

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/20; IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02; IK04
Leistung [W]:	8.00; 12.00; 15.00; 16.00; 18.00; 23.00; 30.00
Lichtstrom [lm]*:	700 - 2400
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F; G
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1123/90/65; 562/90/65; 315/315/65; 580/580/65; 575/52/66; 1136/52/66;

CHARAKTERISTIK

ELEGANTE LED ist eine Familie von Büroleuchten für die Unterputzmontage. Sie bietet eine Kombination aus hohen Beleuchtungsparametern und einem modernen dekorativen Effekt. Das optische System wurde unter Verwendung der OPAL-Blende mit hoher Durchlässigkeit und gleichmäßiger Lichtverteilung entworfen. ELEGANTE LED SYSTEM ist eine Komplettlösung zur Erstellung verschiedener Beleuchtungslinien. Mit den verfügbaren Systemanschlüssen können Sie Leitungen in verschiedenen Konfigurationen (T, X, L) entwerfen. Eine Besonderheit der Leuchten zur Verbindung in Linien ist der ästhetische Diffusor ohne Anschlüsse (bis zu einer maximalen Länge von 25 m). Zur Familie gehören auch einzelne Leuchten.
Hinweis: Für ELEGANTE LED SYSTEM Leuchten muss der für jede Linie einzeln geeignete Diffusor (als Zubehör erhältlich) mit der entsprechenden Länge separat bestellt werden. Die Verbinder (T, X, L) sind mit einem Diffusor ausgestattet.
Erhältliche Varianten von ELEGANTE LED SYSTEM Leuchten - zum Anschließen im Rahmen der angegebenen Leistungen:
- 16 W und 8 W,
- 30 W und 15 W.
Hinweis: Die Lampe erfordert die professionelle Montage durch einen Experten für GK-Verbauten und einen qualifizierten Elektriker.
Kontaktieren Sie unsere Beleuchtungsdesigner.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Zur Verwendung in Büro- und Geschäftsgebäuden, insbesondere in repräsentativen Räumen.

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

ELEGANTE LED SYSTEM SYSTEM 16W/8W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM SYSTEM 30W/15W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM individuelle Variante 16W/8W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM individuelle Variante 30W/15W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
8	3000; 4000	700 - 2400	OPAL	ja	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



ELEGANTE LED

ELEGANTE LED SYSTEM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
	ELEGANTE SYSTEM LED - Abdeckung OPAL- 1 mb (max 25 mb)
	ELEGANTE SYSTEM LED end cup
	ELEGANTE SYSTEM LED Dose 3-polig
	ELEGANTE SYSTEM LED Dose 5-polige
	ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 3-polig
	ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 5-polig
	ELEGANTE SYSTEM LED Abdeckung PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED Dose 3-polig (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED Dose 5-polige (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 3-polig (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 5-polig (388774)

ELEGANTE SYSTEM LED Abdeckung PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Erstellungsdatum der Karte: 20 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 243/2023; 244/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl