


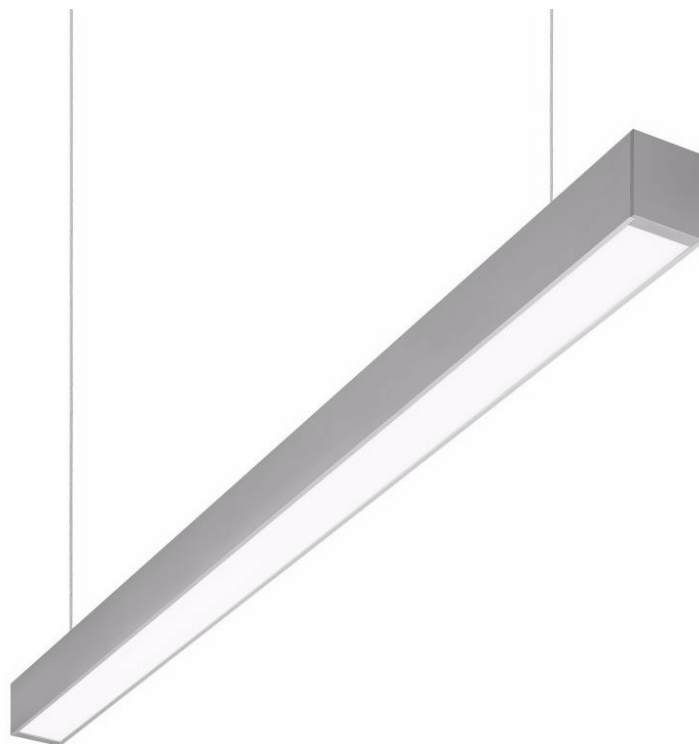

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	20.00 - 52.00
Lichtstrom [lm]*:	2250 - 6400

CHARAKTERISTIK

ANWENDUNGSBEREICHE

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

Erhältliche Versionen:

- mit DALI-Steuerung
- mit indirektem Lichteffect (INDIRECT),
- mit asymmetrischer Verteilung (ASYMETRIC),
- mit einem Netzkabel, das mit einem geerdeten Standardstecker (3P) abgeschlossen ist,
- mit einem Netzkabel, das mit einem 5-poligen Würfel (5P) abgeschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie in den detaillierten Produktblättern.

SMART LED EVO


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details


LICHTVERTEILUNGSKURVEN




SMART LED EVO OPAL



SMART LED EVO OPAL DIR-IND



SMART LED EVO PRM



SMART LED EVO PRM DIR-IND

SMART LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 13 November 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 114/2018

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl