

# CAMEA LED EVO 2 18W KŁOSZ MATOWY BIAŁA 4000K

PLAFONY

LED



220-240 V | LED |  IP44 | IK10

## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1700
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A+
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Moc nominalna [W]:	18
Materiał korpusu oprawy:	PP
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

\*Tolerancja +/- 10%


## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

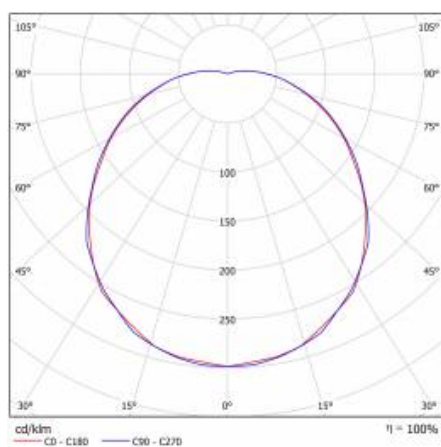

## CAMEA LED EVO 2 18W KŁOSZ MATOWY BIAŁA 4000K

PLAFONY

LED

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	18	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	19	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Certyfikat CE:	<a href="#">28/2018</a>
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	206474
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1700	EAN:	5905963206474
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	Kategoria typ:	plafony
Klasa energetyczna:	A+	Kolor pierścienia:	biały
Klasa ochronności:	II	SDCM:	≤ 4
Temperatura barwowa [K]:	4000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	100
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	Waga netto oprawy [kg]:	0.700
Współczynnik mocy:	0.54	Moc znamionowa oprawy P <sub>min</sub> [W]:	18
Rodzaj klosza:	OPAL	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał korpusu oprawy:	PP	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	∅300/90	Gwarancja [lata]:	2
Odporność na uderzenia:	IK10	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

\*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2018-09-19



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: [office@lenalighting.pl](mailto:office@lenalighting.pl)  
[www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



28/2018