

CAPELLA LED EDGE BOX RING 1300LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (15W) 340MM

PLAFONY

LED


LED |  | IK07

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	660542
Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1300
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 4
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu oprawy:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

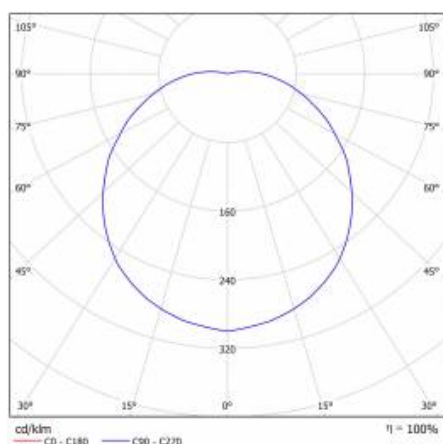

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny),
- z funkcją korytarzową.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE BOX RING 1300LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (15W) 340MM

PLAFONY

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105
Moc nominalna [W]:	15	Wymiary montażowe [mm]:	160
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Odporność na uderzenia:	IK07
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny źródła Omin [lm]*:	1951	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1300	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	342/342/122
Klasa energetyczna:	A	Waga netto oprawy [kg]:	0.940
Klasa ochrony:	II	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat CE:	105/2018
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	660542
SDCM:	≤ 4	Kategoria typ:	plafony
Współczynnik mocy:	0.50	Wersja:	EDGE BOX RING
Żywotność LED L70B50 [h]:	88000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	120	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	5
Materiał klosza:	PC	Funkcja korytarzowa:	tak
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	biały		
Materiał korpusu oprawy:	ABS		
Kolor korpusu oprawy:	biały		
Materiał pierścienia:	ABS		
Kolor pierścienia:	biały		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-12-20

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



105/2018