

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

PLAFONY

LED


LED |  | IP44 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	223730
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	810
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	PP
Kolor korpusu oprawy:	biały

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

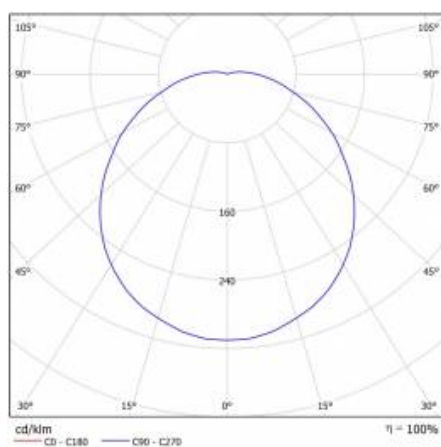

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:

- z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

PLAFONY

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Indeks:	223730
Moc nominalna [W]:	9	EAN:	5905963223730
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.50	Kategoria typ:	plafony
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	SDCM:	≤ 3
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L70B50 [h]:	122000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	810	Rodzaj klosza:	OPAL
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	86	Materiał pierścienia:	PP
Klasa energetyczna:	A+	Kolor pierścienia:	biały
Klasa ochronności:	I	Odporność na uderzenia:	IK10
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	Waga brutto oprawy [kg]:	0.880
Współczynnik mocy:	0.84	Linia produktowa:	CORAL LED EVO PLUS
Wymienny moduł świetlny:	tak	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć DC [V]:	60
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L80B20 [h]:	78000
Materiał korpusu oprawy:	PP	Żywotność LED L90B10 [h]:	39000
Kolor korpusu oprawy:	biały	Certyfikat CE:	74/2018
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø260/108	Klasa ETIM:	EC002892
Wymiary montażowe [mm]:	ø220	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Stopień szczelności:	IP44	Instrukcja:	Pobierz PDF
Sposób montażu:	podtynkowy		
Waga netto oprawy [kg]:	0.660		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2021-02-17

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



74/2018