DOT CSO 1W 1H NM AT

AWARYJNE

LED

220-240 V 50-60 Hz | LED | IP65 | CE

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	140
Temperatura barwowa [K]:	5000
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu oprawy:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
CNBOP:	3216/2018
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

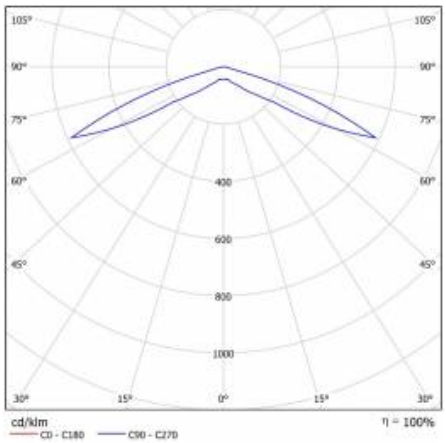

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT).

Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

Dostępne wersje:
M – ang. maintained, praca sieciowo-awaryjna (jasna)
NM- ang. Non-maintained, praca awaryjna (ciemna)
AT – ang. Autotest, wersja z testem automatycznym

ZASTOSOWANIE

Autonomiczna lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym. Szczególnie polecana wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. Z powodzeniem zastępuje lampy z wbudowanym modułem awaryjnym. Dzięki dodatkowemu uszczelnieniu, lampa osiąga szczelność IP65 i może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz pod zadaszeniem.

LENA LIGHTING

DOT CSO 1W 1H NM AT

AWARYJNE

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	1
Moc znamionowa oprawy [W]:	1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	140
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	137
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	5000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>70
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000
Kąt świecenia [°]:	120
Rodzaj akumulatora:	NiMh
Materiał klosza:	PMMA
Materiał korpusu oprawy:	PC
Kolor korpusu oprawy:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/40
Wymiary montażowe [mm]:	104

Stopień szczelności:	IP65
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	1
Certyfikat CE:	96/2019
Indeks:	550386
EAN:	5905963550386
Kategoria typ:	awaryjne
Wersja:	open space
Autotest:	tak
Tryb pracy awaryjnej:	NM
CNBOP:	3216/2018
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Typ rozsyłu:	open space
Klasa ETIM:	EC001957
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	1
Instrukcja:	Pobierz PDF

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2021-03-01

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

RoHS compliant Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE 96/2019