

# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)

HIGH-BAY | LOW-BAY

LED

220-240 V  
50-60 Hz

LED



IP66


IK10

## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	567308
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	192
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	27200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A+

\*Tolerancja +/- 10%

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

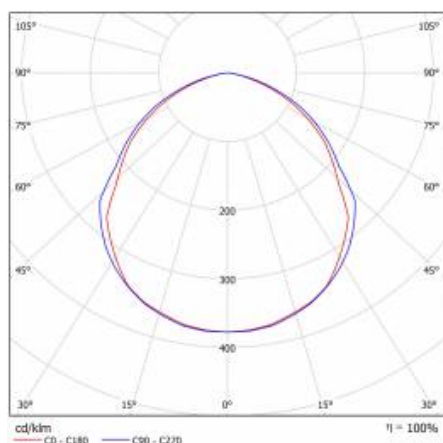

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Oświetlenie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi.

# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)


HIGH-BAY I LOW-BAY

LED

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Moc nominalna [W]:	192	DIMM DALI:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	200.80	Przewód - typ:	H05RR-F
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Przewód - długość [m]:	0.90
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto oprawy [kg]:	8.400
Strumień świetlny oprawy [lm]:	27200	Certyfikat CE:	158/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	Indeks:	567308
Klasa energetyczna:	A+	EAN:	5905963567308
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	high-bay i low-bay
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wersja:	2xM
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Współczynnik mocy:	0.99	UGR:	<22
Kąt świecenia [°]:	70	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Żywotność LED L80B20 [h]:	71000
Materiał klosza:	szkło hartowane	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Rodzaj klosza:	transparentny	Typ rozsyłu:	70 UGR<22
Kolor klosza:	transparentny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu oprawy:	aluminium	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Kolor korpusu oprawy:	szary	Klasa ETIM:	EC001716
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	424/671/51	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Odporność na uderzenia:	IK10		
Stopień szczelności:	IP66		
Sposób montażu:	zwieszany		

## RYSUNKI TECHNICZNE

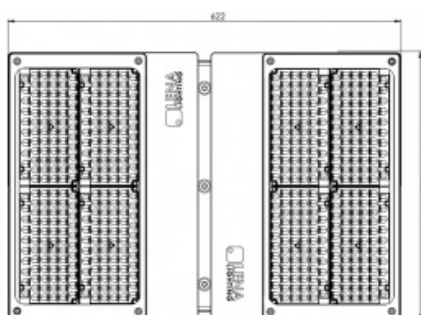

# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)

HIGH-BAY I LOW-BAY

LED

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m



QUEST PLUS LED HB RCR

\*Tolerancja+/- 10%

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.*

Data aktualizacji karty: 2021-02-17

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



158/2018