

QUEST PLUS LED HB 42000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (288W)

HIGH-BAY I LOW-BAY

LED



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP65

IK10




PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	559556
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	288
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	42000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A++

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

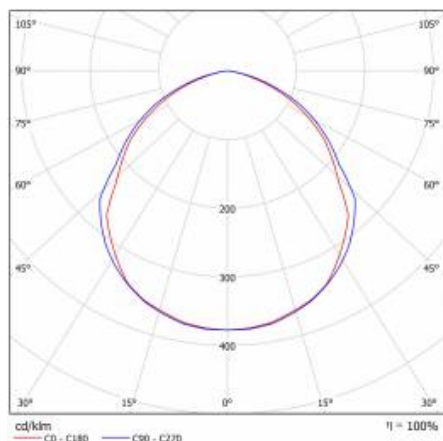

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.

QUEST PLUS LED HB 42000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (288W)


HIGH-BAY I LOW-BAY

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Moc nominalna [W]:	288	Przewód - typ:	H07RN-F
Moc znamionowa oprawy [W]:	294.60	Przewód - długość [m]:	0.70
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto oprawy [kg]:	10.400
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Certyfikat CE:	158/2018
Strumień świetlny oprawy [lm]:	42000	Indeks:	559556
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	142	EAN:	5905963559556
Klasa energetyczna:	A++	Kategoria typ:	high-bay i low-bay
Klasa ochrony:	I	Wersja:	2xL
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Współczynnik mocy:	0.99	Żywotność LED L80B20 [h]:	71000
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Typ rozsyłu:	symetryczny
Materiał klosza:	szkło hartowane	Akcesoria dodatkowe:	siatka ochronna
Rodzaj klosza:	transparentny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	transparentny	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Materiał korpusu oprawy:	aluminium	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Kolor korpusu oprawy:	szary	Klasa ETIM:	EC001716
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	424/866/51	Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK10		
Stopień szczelności:	IP66		
Sposób montażu:	zwieszany		

RYSUNKI TECHNICZNE

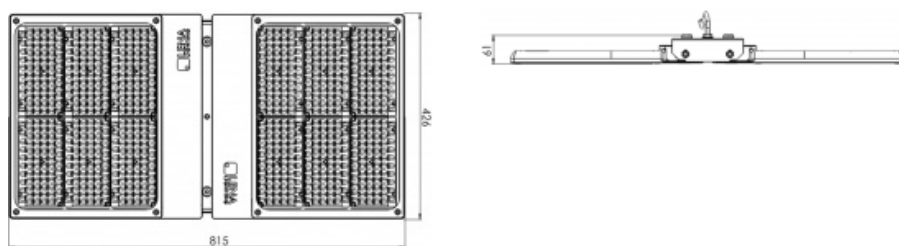

QUEST PLUS LED HB 42000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (288W)

HIGH-BAY I LOW-BAY

LED

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m



QUEST PLUS LED HB RCR

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2021-02-17



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



158/2018