

QUEST PLUS LED L 21000LM I KL. IP66 840 SP10KV (144W)

NAŚWIETLACZE

LED



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP66


IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	559280.0ld
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	144
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	21000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A++

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

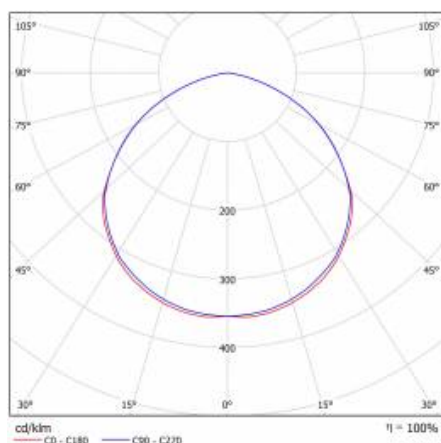

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matrycę soczewkowe. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie 0 st. - 155 st.

Dostępny szeroki zakres akcesoriów: siatka ochronna, uchwyt na słup; uchwyt naścienny.

ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.

QUEST PLUS LED L 21000LM I KL. IP66 840 SP10KV (144W)

NAŚWIETLACZE

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	144	Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	147.30	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Regulacja kąta świecenia [°]:	od -160 do +165
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Powierzchnia oporu wiatru [m2]:	0.160
Strumień świetlny oprawy [lm]:	21000	Waga netto oprawy [kg]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	143	Certyfikat CE:	64/2020
Klasa energetyczna:	A++	Indeks:	559280.old
Klasa ochrony:	I	EAN:	5,90596E+12
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	naświetlacze
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Wersja:	L
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Współczynnik mocy:	0.99	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Materiał klosza:	szkło hartowane	Żywotność LED L80B20 [h]:	71000
Rodzaj klosza:	transparentny	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Materiał korpusu oprawy:	aluminium	Typ rozsyłu:	symetryczny
Kolor korpusu oprawy:	szary	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	396/447/35	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Wymiary montażowe [mm]:	80	Instrukcja:	Pobierz PDF

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2021-02-22



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



64/2020