

## VIGO M LED 200W 5000K

NAŚWIETLACZE

LED

220-240 V | LED | IP65 | IK10  
50-60 Hz

## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	396199
Moc nominalna [W]:	200
Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	19000
Temperatura barwowa [K]:	5000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A+
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	boczny, szczytowy

\*Tolerancja +/- 10%


## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Energooszczędny naświetlacz wykorzystujący źródła LED. Klosz wykonany z wysokoprzepuszczalnego PMMA oraz soczewki liniowe wpływają na jego doskonałe parametry świetlne. Solidna konstrukcja i konektor przyłączeniowy zapewniają mu wysoki stopień szczelności IP65, a aluminiowy korpus i przesłona z PMMA - wysoką odporność na uderzenia IK10. Metalowe ramię montażowe z płynną regulacją kąta pozwala na precyzyjne skierowanie strumienia świetlnego. Lampa nie powinna być wykorzystywana przy pracy z maszynami wykorzystującymi elementy ruchome.

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do podświetlania elewacji oraz wielkopowierzchniowych tablic reklamowych. Sprawdza się także przy oświetlaniu obiektów przemysłowych.

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

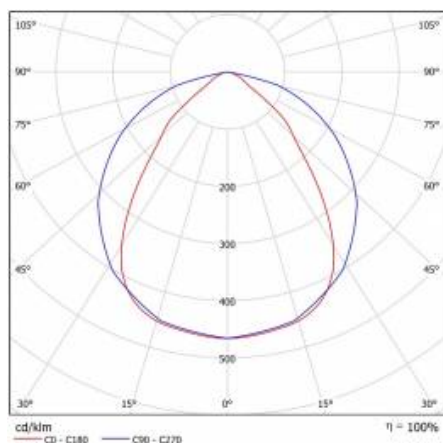

## VIGO M LED 200W 5000K

NAŚWIETLACZE

LED

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	414/380/57
Moc nominalna [W]:	200	Wymiary montażowe [mm]:	394
Moc znamionowa oprawy [W]:	200	Odporność na uderzenia:	IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP65
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	19000	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	95	Waga netto oprawy [kg]:	5.100
Klasa energetyczna:	A+	Certyfikat CE:	<a href="#">100/2019</a>
Klasa ochrony:	I	Indeks:	396199
Temperatura barwowa [K]:	5000	EAN:	5,90596E+12
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	Kategoria typ:	naświetlacze
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Klasa ETIM:	EC001744
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Materiał optyki:	PMMA	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał korpusu oprawy:	aluminium		

\*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-05-29



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: [office@lenalighting.pl](mailto:office@lenalighting.pl)  
[www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



100/2019