BARIS 40 LED Z 2500LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 23W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	925696
Puissance nominale du luminaire [W]*:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contenir des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.


BARIS 40 LED Z 2500LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 23W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	925696	**Méthode de montage:**	suspendu
EAN:	5905963925696	**Poids net [kg]:**	1.200
Source de lumière:	LED	**Type de catégorie:**	luminaires et systèmes linéaires
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	**Plage de tension alternative [V]:**	198 - 264
Puissance nominale [W]:	22	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	111500
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	70400
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2500	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	34000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	**Gamme de produits:**	860
Classe énergétique:	D	**DIMM DALI:**	oui
Classe de protection:	I	**Tension d'alimentation nominale [V]:**	220 - 240
Température de couleur [K]:	4000	**Optique:**	Microprisme
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Résistance aux chocs:**	IK06
SDMC:	3	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Facteur de puissance:	0.85	**La gestion:**	DALI
Matériau du diffuseur:	PC	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM	**Garantie [ans]:**	5
Couleur du diffuseur:	transparent	**Certificat CE:**	237/2023
Matériau du corps:	aluminium	**Certificat ENEC:**	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Couleur du corps:	gris	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/860	**Déclaration Environnementale (FEP):**	852/2025
Dimensions de montage [mm]:	720	**Catégorie d'application:**	éclairage de bureau
Degré d'étanchéité:	IP44	**Certificat ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

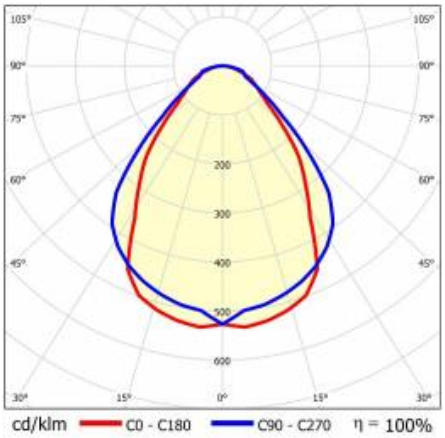

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 237/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl