

BARIS LED KINKIET 5525LM PRM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 860MM 840 39W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	5525
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Anbau- und Wandmontage

CHARAKTERISTIK

Die Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil. Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das einzigartige Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räume, in Büros, Durchgängen, Sanitärräumen und Badezimmern (Wandlampen), in öffentlichen Wirtschaftsgebäuden. Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.


BARIS LED KINKIET 5525LM PRM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 860MM 840 39W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	674068	Menge auf der Palette [Stück]:	72
EAN:	5905963674068	Eigengewicht [kg]:	1.100
Lichtquelle:	LED	Kategorietyt:	Leuchten und lineare Systeme
Nennleistung der Leuchte [W]:	39	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Leistung [W]:	38	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lichtstrom [lm]:	5525	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Lichtausbeute [lm/W]:	142	DIMM DALI:	ja
Energieeffizienzklasse:	C	Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I	Optik:	Mikroprisma
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
SDCM:	3	Steuerung:	DALI
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	240/2023
Material Gehäuse:	aluminium	ENEC-Zertifikat:	
Farbe Gehäuse:	grau	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/71/860	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	165	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
IP-Schutzart:	IP44	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Montage:	Anbau- und Wandmontage	Plik LDT:	Download
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1220/120/93		

LIGHT CURVES

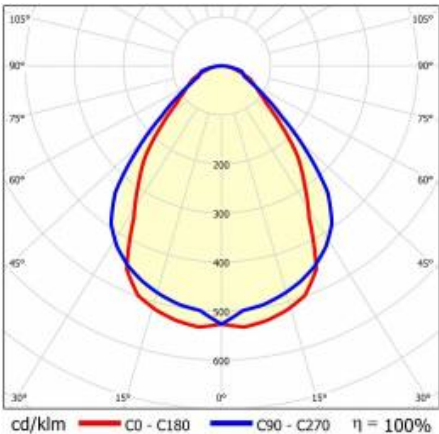

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl