TERRANO DUO 2X600X30MM 2X1600LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23
Lichtstrom [lm]*:	3200
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33

CHARAKTERISTIK

Die neue lineare Leuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und Fokussierlinsen ermöglicht eine äußerst effektive Reduzierung der Blendung (UGR im Bereich 12-19). Die Leuchten von Terrano zeichnen sich durch hervorragende Parameter und viele Annehmlichkeiten aus. Es handelt sich vor allem um eine Express-Montage an der Unterkonstruktion der modularen Decke. Ebenso schnell können Sie den Einbauort derselben Leuchte wechseln. Der Standortwechsel hinterlässt keine Spuren von den Befestigungslöchern. Für Komfort und Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Netzkabel ausgestattet, das zwischen der Konstruktion und der Deckenplatte passt. Die Terrano-Leuchte – ein Kunststoffraster im schlanken Stahlgehäuse – ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die direkt an den modularen Deckenprofilen befestigte Terrano-Leuchte eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur punktuellen Ausleuchtung ausgewählter Raumelemente eingesetzt werden. Der Terrano wird sowohl zu einem effektvollen Element moderner Arrangements, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch zu einer Ergänzung der subtilen, minimalistischen Räume.

*DUO- Dual-Lampenversion auf einem Netzteil

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X1600LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	937163	**Farbe Diffusor:**	transparent
EAN:	5905963937163	**Optik:**	Linse
Lichtquelle:	LED modul	**Material Optik:**	PMMA
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	**Material Gehäuse:**	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom [lm]:	3200	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IP-Schutzart:**	IP20
Frequenz:	50-60	**Montage:**	an T-Profildecken ausgesetzt
Lichtausbeute [lm/W]:	139	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -10 bis +35
Energieeffizienzklasse:	G	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	17/568/33
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	100000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
SDCM:	3	**Eigengewicht [kg]:**	0.650
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Anleitung:**	Download PDF
Verteilungstyp:	symmetrisch	**CE-Zertifikat:**	68/2025
Überspannungsschutz [kV]:	2	**Kategorietyp:**	Leuchten und lineare Systeme
Material Diffusor:	PMMA	**Plik LDT:**	Download
Typ Diffusor:	Linsenmatrix		

LIGHT CURVES

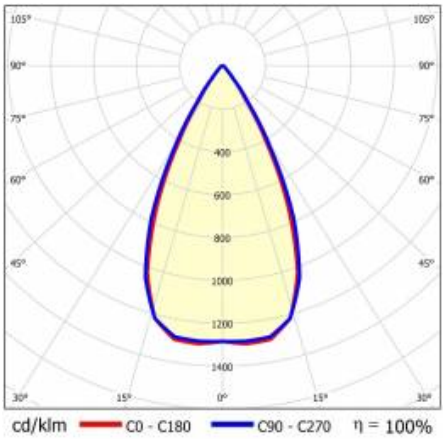

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X1600LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
937408	Terrano weißer Stecker
937415	Terrano schwarzer Stecker
583698	Terrano Aufputzrahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 – seitliche Öffnung + Kabelverschraubung



Terrano weißer Stecker (937408)



Terrano schwarzer Stecker (937415)



Terrano Aufputzrahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 – seitliche Öffnung + Kabelverschraubung (583698)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 68/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl