

# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 14400LM 840 IP66 40X30D LS2 (94W)

---

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 14400LM 840 IP66 40X30D LS2 (94W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	94
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	14400
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-

## CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtigkeit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikonabdichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtigkeit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

## EINZELHEITEN




# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 14400LM 840 IP66 40X30D LS2 (94W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	944703	Material Optik:	PC
EAN:	5905963944703	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	94	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtstrom [lm]:	14400	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	153	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Schutzklasse:	I	Kabeltyp:	5x1,5
Farbtemperatur [K]:	4000	Durch- verdrahtung:	LS2
SDCM:	3	Eigengewicht [kg]:	2.160
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000	Verteilungstyp:	eng/schmal
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	112000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000	CE-Zertifikat:	<a href="#">167/2023</a>
Abstrahl- winkel [°]:	40/30	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0362/ENEC/24</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Optik:	40x30D	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

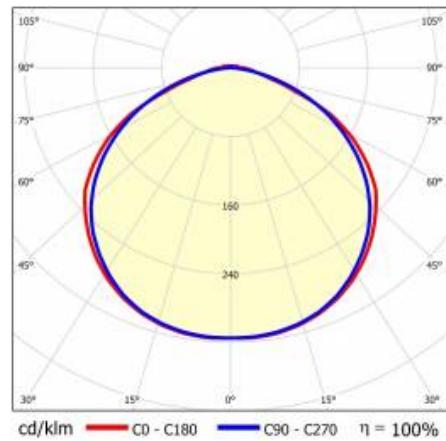

# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 14400LM 840 IP66 40X30D LS2 (94W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023