


# BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4550/2775LM 840 IP20 I CL. DALI PRM ANODE CO 36W/22W SINGLE CAPTEUR+CÂBLE D'ALIMENTATION TRIPHASÉ AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

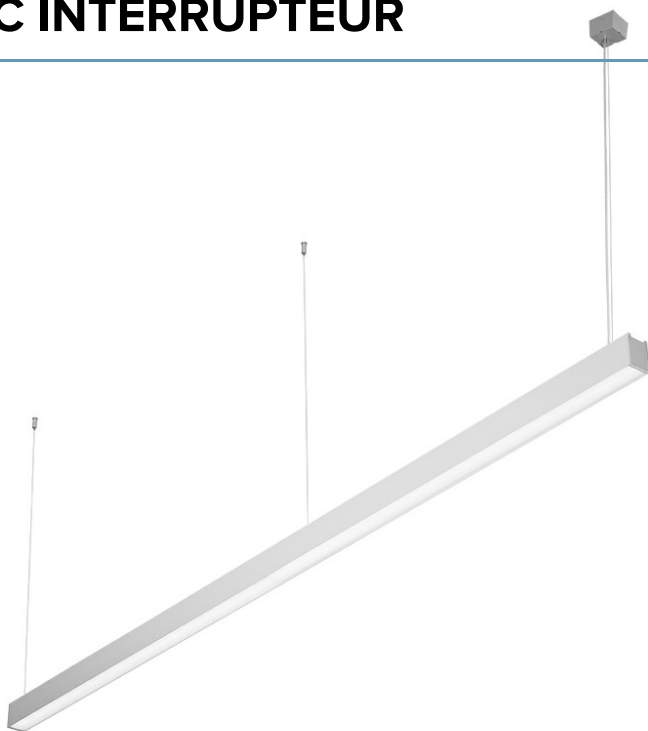

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Degré d'étanchéité:               | IP40      |
| Résistance aux chocs:             | IK06      |
| Puissance nominale [W]:           | 58        |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 7325      |
| Température de couleur [K]:       | 4000      |
| Matériau du corps:                | aluminium |
| Couleur du corps:                 | gris      |
| Matériau du diffuseur:            | PC        |
| Type de diffuseur:                | PRM       |
| Méthode de montage:               | suspendu  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris 52 LED IoT est une lampe suspendue moderne qui allie un design élégant à une technologie avancée. La conception modulaire facilite l'entretien et le système de suspension unique assure une installation simple. Disponible avec un boîtier de montage ou, en option, avec une prise de courant.

**Caractéristiques IoT** La version **IoT BT PIR HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui permet de programmer des fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et de les contrôler en temps réel ; d'un capteur de mouvement **PIR** et de lumière du jour et d'un pilote **DALI** pour la gradation de la source lumineuse.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière pour les bureaux nécessitant une vision focalisée, où un faible UGR et l'éclairage de zones sombres (par exemple, les plafonds) sont nécessaires. Le design unique, les modules LED à haute efficacité énergétique et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon la norme DALI dédient le luminaire à être utilisé dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec une attention particulière pour les bureaux, les salles de représentation, les salles de conférence et les passages.

Baris 52 LED Single Clue IoT, comme son nom l'indique, est un luminaire unique de longueur prédéterminée. Pour créer une ligne de longueur jusqu'à 6 mètres sans joindre le profil et jusqu'à 25 mètres sans joindre le diffuseur permet la version BARIS 52 LED.

# BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4550/2775LM 840 IP20 I CL. DALI PRM ANODE CO 36W/22W SINGLE CAPTEUR+CÂBLE D'ALIMENTATION TRIPHASÉ AVEC INTERRUPTEUR

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |               |                                     |                                               |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence:                                  | 932229        | Couleur du corps:                   | gris                                          |
| EAN:                                        | 5905963932229 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:          | 1423/69/52                                    |
| Source de lumière:                          | Module LED    | Résistance aux chocs:               | IK06                                          |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 58            | Degré d'étanchéité:                 | IP40                                          |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 7325          | Méthode de montage:                 | suspendu                                      |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240       | Température de travail [° C]:       | de 0 à +35                                    |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | DIMM DALI:                          | oui                                           |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 126           | Version:                            | BT PIR HYT DALI                               |
| Classe énergétique:                         | D             | Câble - type:                       | 5x0.75                                        |
| Classe de protection:                       | I             | Câble - longueur [m]:               | 1.50                                          |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Poids net [kg]:                     | 2.800                                         |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80            | UGR (4H8H):                         | 19                                            |
| SDMC:                                       | 3             | Garantie [ans]:                     | 5                                             |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 150000        | Certificat CE:                      | <a href="#">40/2026</a>                       |
| Durée de vie de la LED L80B10 [h]:          | 100000        | Certificat PZH:                     | <a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>          |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 50000         | Instructions d'installation:        | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Déclaration Environnementale (FEP): | <a href="#">852/2025</a>                      |
| Type de diffuseur:                          | PRM           | Catégorie d'application:            | éclairage de bureau                           |
| Couleur du diffuseur:                       | transparent   | Certificat ISO:                     | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Optique:                                    | non           | Plik LDT:                           | <a href="#">Download</a>                      |
| Matériau du corps:                          | aluminium     |                                     |                                               |