

# RQ 220 LED N 1800LM DALI 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1800
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	106
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	110
<b>Typ Diffusor:</b>	matt
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


# RQ 220 LED N 1800LM DALI 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947285	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba ø4,5mm
EAN:	5905963947285	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1800	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	106	DIMM DALI:	ja
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	Downlight
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Typ Diffusor:	matt	CE-Zertifikat:	<a href="#">31/2025</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100		

## LIGHT CURVES

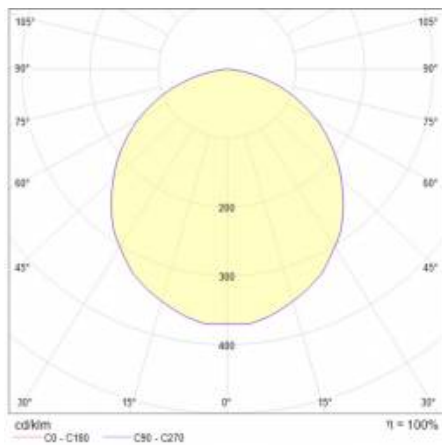

# RQ 220 LED N 1800LM DALI 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 31/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl