

# RQ 220 LED N 1900LM DALI 840 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Lichtausbeute [lm/W]:	112
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	110
Typ Diffusor:	matt
Material Gehäuse:	ABS

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


# RQ 220 LED N 1900LM DALI 840 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947315	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
EAN:	5905963947315	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba ø4,5mm
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]:	1900	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Energieeffizienzklasse:	E	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	60 000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	110	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">31/2025</a>
Typ Diffusor:	matt	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Gehäuse:	weiss		

## LIGHT CURVES

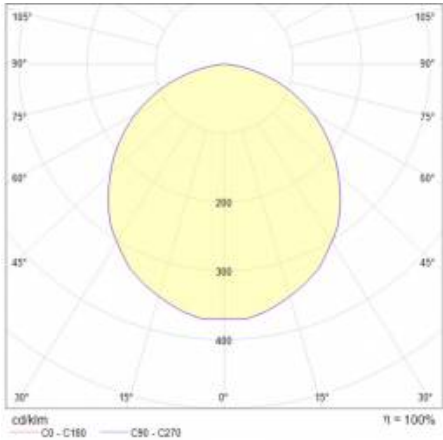

# RQ 220 LED N 1900LM DALI 840 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 31/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl