QUEST 2 LED RESIST M 6600LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	54
Lichtstrom [lm]*:	6600
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Fluter mit integriertem LED-Leuchtmittel. Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016) und Montagebügel aus schwarz lackiertem Stahl. Der Diffusor ist aus gehärtetem Glas mit einer Stärke von 5 mm gefertigt. Korrosionsbeständiger Montagebügel mit Winkelverstellung von -140; bis +185. Serienmäßig mit Kabel H07RN-F und Schnellkupplung IP66 ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. Beleuchtung für Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gänge, Lagerhallen, Geschäfte, die Lebensmittelindustrie und lebensmittelbezogene Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen.


QUEST 2 LED RESIST M 6600LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	695155	**IP-Schutzart:**	IP66
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	54	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Seitenfläche (SCx) [m2]:**	0.140
Frequenz:	50 - 60	**DIMM DALI:**	ja
Lichtstrom [lm]:	6600	**Kabellänge [m]:**	0.90
Lichtausbeute [lm/W]:	122	**Menge auf der Palette [Stück]:**	84
Energieeffizienzklasse:	D	**Eigengewicht [kg]:**	4.200
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Scheinwerfer
Farbtemperatur [K]:	4000	**Version:**	M
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	125000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	79000
Lichfarbe:	biały	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	38000
Überspannungsschutz [kV]:	10	**Verteilungstyp:**	symmetrisch 120°
Material Diffusor:	Glas	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	transparent	**CE-Zertifikat:**	296/2023
Material Gehäuse:	aluminium	**Umwelterklärung (EPD):**	816/2025
Farbe Gehäuse:	anthrazitgrau	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	321/424/37	**Plik LDT:**	Download
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09		

LIGHT CURVES

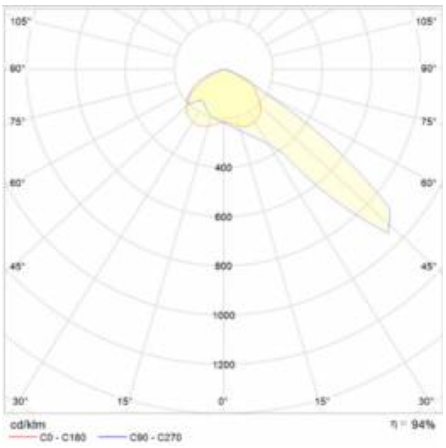


QUEST 2 LED RESIST M 6600LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
559938	QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen
699986	QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen
699962	QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Stangenhalter




QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006 (559938)




QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen (699993)




QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen (699986)




QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Stangenhalter (567728)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 296/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl