QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	51
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur de haute qualité avec source LED intégrée. Corps en aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre en gris anthracite (RAL 7016) et support de fixation en acier peint en noir. Le diffuseur est en verre trempé de 5 mm d'épaisseur. Support de montage résistant à la corrosion avec réglage de l'angle de -140 ; à +185. Équipé de série d'un câble H07RN-F et d'un connecteur rapide IP66.

APPLICATION

Dédié à l'utilisation dans les piscines. Éclairage des installations éducatives et administratives, des halls, des garages, des passages, des entrepôts, des magasins, de l'industrie alimentaire et des installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation.

QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	695162
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6650
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
La couleur de la lumière:	blanc
Protection contre les surtensions [kV]:	10
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Optique:	lentille
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris anthracite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	321/424/37
Résistance aux chocs:	IK09

Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Surface latérale (SCx) [m2]:	0.140
DIMM DALI:	oui
Câble - longueur [m]:	0.90
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	84
Poids net [kg]:	4.200
Type de catégorie:	projecteurs
Version:	M
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Plage de tension continue [V]:	220 - 240
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	79000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000
Type de diffusion:	asymétrique ASN
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	296/2023
Déclaration Environnementale (FEP):	816/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

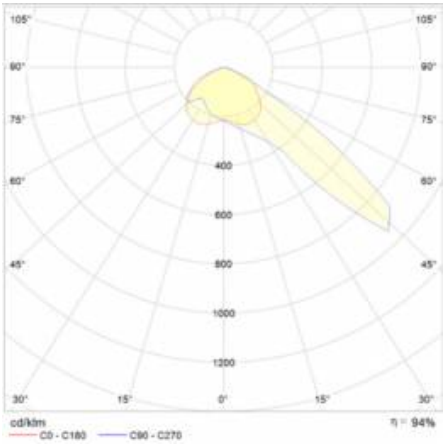


QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
559938	QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie
699962	QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016
699979	QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Support de perche




QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)




QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)




QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)




QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Support de perche (567728)

Date de création de la carte: 10 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 296/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl