

CORAL LED N RCR 10W 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 229893 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 10 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 760 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | PP |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


CORAL LED N RCR 10W 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál karoserie: | PP |
| Nominální výkon [W]: | 10 | Barva prstenu: | bílý |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 12 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø260/108 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 760 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 64 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | G | Rádiový detektor pohybu: | ano |
| Třída ochrany: | II | Čistá hmotnost [kg]: | 0.670 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Certifikát CE: | 46/2014 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Index: | 229893 |
| SDCM: | ≤ 3 | EAN: | 5905963229893 |
| Účinnost: | 0.59 | Typ kategorie: | plafondy |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 81 000 | Třída ETIM: | EC002892 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Vyměnitelný světelný modul: | ano | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

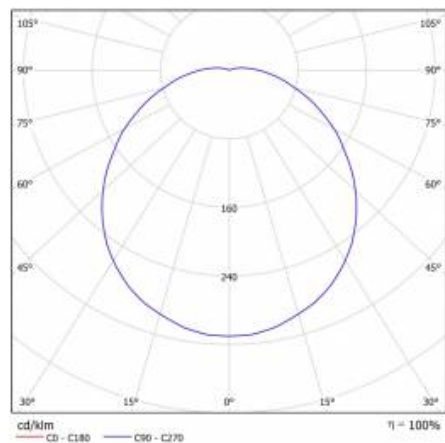

CORAL LED N RCR 10W 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED N RCR 10W 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 229831 | CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K |
| 229770 | CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K |
| 229848 | CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K |
| 229787 | CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K |
| 229763 | CORAL - držák pro zapuštěnou montáž |




CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K (229831)



CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - držák pro zapuštěnou montáž (229763)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2014