

# DOBLO LED 36W DALI BIAŁY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Stupeň těsnosti:             | IP20                   |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3550                   |
| Teplota barvy [K]:           | 3000                   |
| Index podání barev (Ra):     | >80                    |
| Nominální výkon [W]:         | 36                     |
| Energetická třída:           | F                      |
| Materiál difuzoru:           | PS                     |
| Typ difuzoru:                | OPÁL                   |
| Materiál karoserie:          | práškově lakovaná ocel |
| Montážní verze:              | závěsné                |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Dekoratívni svítidlo s účinkem nepřímého světla, které tvoří 30 % celkového světelného výkonu svítidla. Byl vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu a vybaven úsporným LED modulem. Specifikace: teplota barev: 3000K/4000K; CRI>80; životnost LED modulů 50 000h (L70B50) pro ta=25°C. Možnosti DIMM/DALI jsou k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Je ideální pro reprezentativní prostory. Speciální funkce: Přímé světlo 70 % dolů / 30 % nahoru.


# DOBLO LED 36W DALI BIAŁY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                        |                            |                                   |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Index:                             | 094088                 | Barva těla:                | bílý                              |
| Zdroj světla:                      | LED modul              | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 1180/200/52                       |
| Nominální výkon [W]:               | 36                     | Stupeň těsnosti:           | IP20                              |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 38                     | Montážní verze:            | závěsné                           |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240                | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35                     |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                  | DIMM DALI:                 | ano                               |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3550                   | Čistá hmotnost [kg]:       | 6.700                             |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 93                     | Certifikát CE:             | <a href="#">371/2023</a>          |
| Energetická třída:                 | F                      | EAN:                       | 5905963094088                     |
| Třída ochrany:                     | I                      | Typ kategorie:             | rastry                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                   | SDCM:                      | ≤ 3                               |
| Index podání barev (Ra):           | >80                    | Odolnost proti nárazu:     | IK07                              |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 50000                  | Záruka [roky]:             | 5                                 |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120                    | Třída ETIM:                | EC001743                          |
| Materiál difuzoru:                 | PS                     | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL                   | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Materiál karoserie:                | práškově lakovaná ocel |                            |                                   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

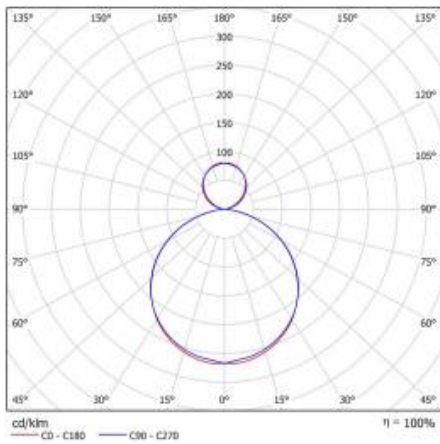

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 371/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl