

# POINT LED 8W SZKŁO OPAL 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]*:	810
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
SDCM:	≤ 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z polypropylenu; opálový nebo prizmatický skleněný difuzor. K dispozici s rádiovým snímačem pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo k montáži na strop a stěny; určené pro vnitřní (údržbářské prostory, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Verze s rádiovým senzorem pohybu (RCR) je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).


# POINT LED 8W SZKŁO OPAL 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Nominální výkon [W]:</b>	8	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø230/90
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	8	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	810	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	101	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">403/2023</a>
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Index:</b>	225123
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>EAN:</b>	5905963225123
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	50000	<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo	<b>Třída ETIM:</b>	EC002892
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál karoserie:</b>	PP	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

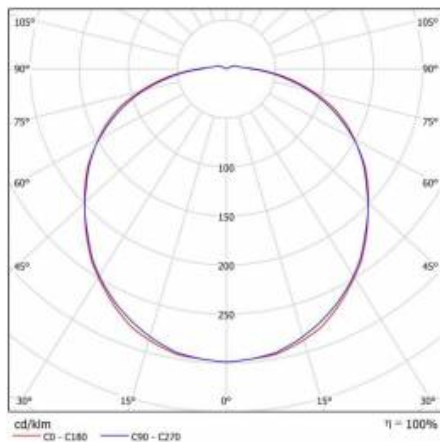

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 403/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl