

# PROXIMA SMD LED RCR 24W BIAŁY AW 3H 3000K AUTOTEST

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	546235
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2150
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.


# PROXIMA SMD LED RCR 24W BIAŁY AW 3H 3000K AUTOTEST

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	29	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Nouzový modul - provozní doba [h]:</b>	3
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2150	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.700
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	74	<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie)
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">387/2023</a>
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Index:</b>	546235
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>EAN:</b>	5905963546235
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Účinnost:</b>	0.90	<b>Autotest:</b>	ano
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Produktová řada:</b>	produktová řada: standard
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	110000
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	72000
<b>Materiál karoserie:</b>	PP	<b>Životnost LED L90B10 [h]:</b>	36000
<b>Barva těla:</b>	bílý	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø390/95	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">HK/K/0389/01/2017</a>
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

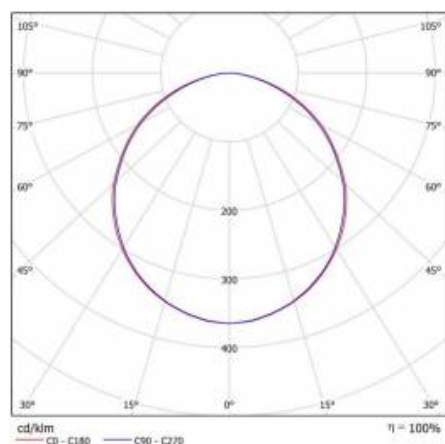

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 387/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl