

ASTRA LED 12800LM 840 AR2 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (103W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	664816
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	103
Světelný tok svítidla [lm]*:	12800
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Index podání barev (Ra):	> 80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí toto kování mimořádně těsným a odolným proti nárazům (odolným proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Možnosti: libovolná barva RAL. Svítidla třídy ochrany II lze montovat pouze na kovový sloup. Senzor RCR ovládaný dálkovým ovladačem.

APLIKACE

Svítidlo je použitelné na ulicích, místních komunikacích, cyklostezkách, alejích, chodnících, parkovištích a náměstích. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


ASTRA LED 12800LM 840 AR2 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (103W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	664816	Stupeň těsnosti:	IP66
EAN:	6648165905963	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	103	Nastavení úhlu světla [°]:	-5 až +15 (vrchol); -15 až +5 (strana)
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Boční plocha (SCx) [m2].:	0.018
Frekvence [Hz]:	50–60	Typ kabelu:	H07RN-F
Světelný tok svítidla [lm]:	12800	Délka vodiče [m]:	0.70
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125	Dodatečná ochrana:	10 kV
Energetická třída:	D	Počet kusů na paletě [ks]:	62
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	ulice a silnice
Index podání barev (Ra):	> 80	Životnost LED L80B20 [h]:	71000
SDCM:	≤ 5	Třída ETIM:	EC000062
Účinnost:	0.98	Přepětová ochrana [kV].:	10
Materiál difuzoru:	PC	ULOR:	0%
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Optika:	AR2
Barva difuzoru:	průhledný	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Materiál karoserie:	PP+FG	Materiál optiky:	PC
Barva těla:	šedá	Záruka Export [roky]:	5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/233/113	Certifikát CE:	104/2023
Instalační rozměry [mm]:	ø60	Certifikace ENEC:	0323/ENEC/23
Odolnost proti nárazu:	IK08	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

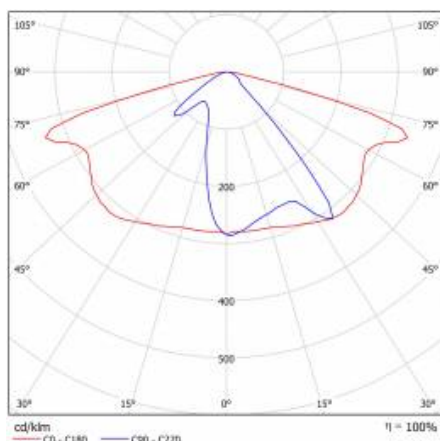

ASTRA LED 12800LM 840 AR2 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (103W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 104/2023