

# VECTOR 3 MULTI LED 1161MM AW3H AT 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	661976
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	26/34/40/48
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	3350/4150/4900/5700
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	A+
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


# VECTOR 3 MULTI LED 1161MM AW3H AT 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	115	<b>Nouzový modul - provozní doba [h]:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	A+	<b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	1168/128/64
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie)
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Index:</b>	661976
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>EAN:</b>	5905963661976
<b>Účinnost:</b>	0.91	<b>Typ kategorie:</b>	paprsky
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Kategorie použití:</b>	objekty handlowe, placówki oświetlone
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Výkon zdroje Omin [W]:</b>	26
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM MAT	<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	3350/4150/4900/5700
<b>Materiál karoserie:</b>	práškové lakovaný ocelový plech	<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	26/34/40/48
<b>Barva těla:</b>	bílý	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	103000
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1161/61/125	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	65000
<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	1060	<b>Životnost LED L90B10 [h]:</b>	32000
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">331/2023</a>
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0019/20</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

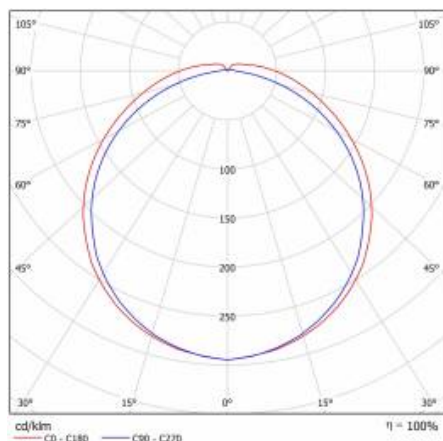

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 331/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2