

PORTAL EVO LED HV 6W PC MLECZNY Z CZ. ZMIERZCHU ZEWNĘTRZNYM 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	199684/HV
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	6
Světelný tok svítidla [lm]*:	440
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové obdélníkové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z ABS; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK08).

APLIKACE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


PORTAL EVO LED HV 6W PC MLECZNY Z CZ. ZMIERZCHU ZEWNĘTRZNYM 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Nominální výkon [W]:	6	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	7	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	440	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	63	Čistá hmotnost [kg]:	0.570
Energetická třída:	G	Záruka [roky]:	3
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	404/2023
Teplota barvy [K]:	4000	Index:	199684/HV
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963199684
Účinnost:	0.53	Typ kategorie:	plafondy
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Soumrakový senzor:	ano
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC002892
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	PP		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

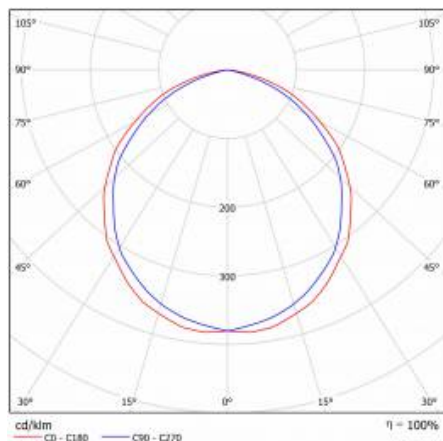

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 404/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl