

# FACTOR LED HB 2M 58000LM 740 120D IP66 SH (466W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	994449
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	466
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	58000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>70
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Klasa energetyczna:</b>	D

## CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłków daje dużą elastyczność w doborze optymalnego rozwiązania. Factor LED HB znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych i wystawowych oraz w warsztatach.


# FACTOR LED HB 2M 58000LM 740 120D IP66 SH (466W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	994449	Kolor korpusu oprawy:	RAL7016
EAN:	5905963994449	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	387/397/125
Moc znamionowa oprawy [W]:	466	Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	58000	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy lub zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +45
Klasa energetyczna:	D	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	430/410/175
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto oprawy [kg]:	9.376
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 5	Typ rozsyłu:	symetryczny
Współczynnik mocy:	0.98	Wersja:	2 moduły
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L70B50 [h]:	156000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	Żywotność LED L80B20 [h]:	98000
Materiał klosza:	szkło hart.	Żywotność LED L90B10 [h]:	47000
Rodzaj klosza:	transparentny	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał korpusu oprawy:	aluminium	Certyfikat CE:	<a href="#">263/2023</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

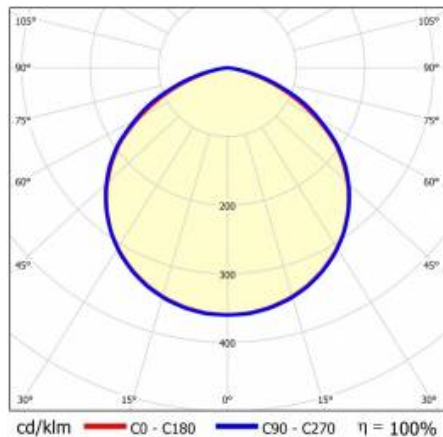

Data utworzenia karty: 22 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:263/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl