

FACTOR LED 4M 118800LM 740 PP1 DALI IP66 SH (932W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	993626
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	932
Lichtstrom [lm]*:	118800
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
SDCM:	5
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D

CHARAKTERISTIK

Factor Led ist ein Flutlicht der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit IP66 und Schlagfestigkeit IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse aus Aluminiumguss und dem Einsatz einer passiven Lampenkühlung, die es ermöglicht, die im Lampenbetrieb entstehende überschüssige Wärme abzuführen. Der Vorteil von Factor Led ist die sehr schnelle und einfache Montage. Der Leichtstahlarm wird an der tragenden Konstruktion (Wand, Mast) befestigt und dann die Lichtmodule eingesteckt. An einem Halter kann der Installateur eine Lampe mit 1 bis 4 solcher Module befestigen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr gute Dichtigkeits- und Stoßfestigkeitsparameter, die Fähigkeit, bei erhöhten Temperaturen zu arbeiten – standardmäßig bis zu 45 °C, und ein umfangreiches Vertriebsangebot prädestinieren Factor Led-Lampen für den Einsatz unter schwierigen Wetterbedingungen. Es wird sowohl innerhalb von Industriehallen, Lagern, Sporthallen, in Logistikzentren als auch außerhalb - auf Sportplätzen, Flughäfen, Parkplätzen, Rollfeldern - eingesetzt und funktioniert hervorragend. Es kann auch die Fassaden von Gebäuden und Elemente der Außenarchitektur beleuchten.

EINZELHEITEN


FACTOR LED 4M 118800LM 740 PP1 DALI IP66 SH (932W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	993626	Material Gehäuse:	aluminium
EAN:	5905963993626	Farbe Gehäuse:	RAL7016
Nennleistung der Leuchte [W]:	932	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	774/425/340
Lichtstrom [lm]:	118800	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Versorgungsspannung [V]:	100-277	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	47-63	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +45
Lichtausbeute [lm/W]:	127	DIMM DALI:	ja
Energieeffizienzklasse:	D	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	4
Schutzklasse:	I	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	430/810/175
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	18
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	Eigengewicht [kg]:	23.840
SDCM:	5	Version:	4 Module
Power Factor:	0.97	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000	CE-Zertifikat:	262/2023
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	108000	ENEC-Zertifikat:	0404/ENEC/25
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	108000	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Abstrahl- winkel [°]:	PP1	Anleitung:	Download PDF
Überspannungsschutz [kV]:	6	Plik LDT:	Download
Material Diffusor:	gehärtetes Glas		


LIGHT CURVES

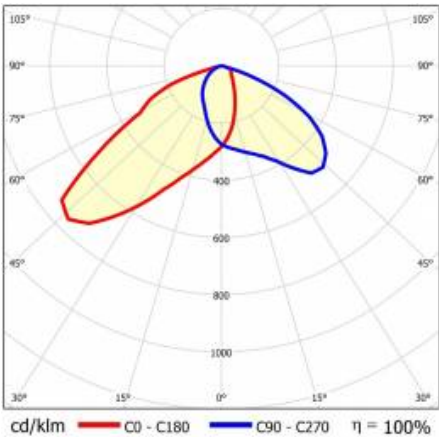

FACTOR LED 4M 118800LM 740 PP1 DALI IP66 SH (932W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNICAL PICTURES

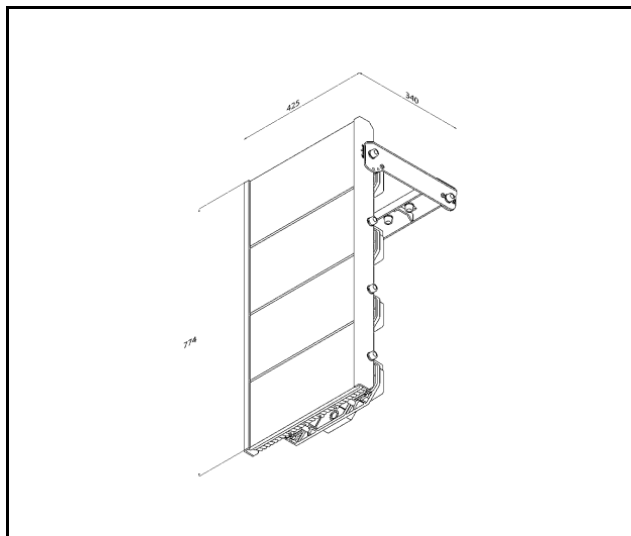

FACTOR LED 4M 118800LM 740 PP1 DALI IP66 SH (932W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
684791	Schutzgitter Factor LED 4M RAL7016
684784	Schutzgitter Factor LED 3M RAL7016
684777	Schutzgitter Factor LED 2M RAL7016
684760	Schutzgitter Factor LED 1M RAL7016
370311	



Schutzgitter Factor LED 4M
RAL7016 (684791)



Schutzgitter Factor LED 3M
RAL7016 (684784)



Schutzgitter Factor LED 2M
RAL7016 (684777)

Erstellungsdatum der Karte: 28 October 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 262/2023