

TIUNNE PLUS 90 1020LM 930 DALI 20D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	416590
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	16
Lichtstrom [lm]*:	1020
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarnen erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 90 1020LM 930 DALI 20D SCHWARZ


IP65/IP20 REFLEKTOR S 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	416590	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963416590	Material Ring:	aluminium
Lichtquelle:	COB	Farbe Ring:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø96/73
Lichtstrom [lm]:	1020	Einbaumaße [mm]:	88
Bemerkungen:	S- silber matt	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	64	Montage:	Einbau
Energieeffizienzklasse:	G	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Schutzklasse:	II	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	0.250
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	Kategorietyp:	Downlight
Abstrahl- winkel [°]:	15	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	18/2026
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	Aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Optik:	reflector S	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	aluminium		

LIGHT CURVES

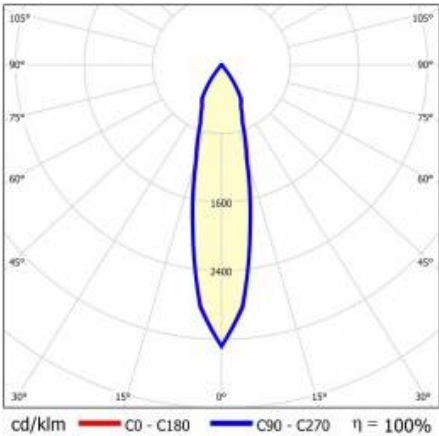

TIUNNE PLUS 90 1020LM 930 DALI 20D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 18/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl