

TIUNNE PLUS 200 3250LM 830 DALI 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR B 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	921681
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	36
Lichtstrom [lm]*:	3250
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleieräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h


TIUNNE PLUS 200 3250LM 830 DALI 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR B 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	921681	Material Gehäuse:	aluminium
EAN:	5905963921681	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	COB	Material Ring:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	36	Farbe Ring:	weiß
Lichtstrom [lm]:	3250	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø215/110
Bemerkungen:	B- schwarz matt	Einbaumaße [mm]:	200
Lichtausbeute [lm/W]:	91	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Energieeffizienzklasse:	F	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Schutzklasse:	II	Montage:	Einbau
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	35
Farb- wiedergabe- index:	80	DIMM DALI:	ja
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	0.550
Abstrahl- winkel [°]:	15	Kategorietyp:	Downlight
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	469/2023
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	Aluminium	Plik LDT:	Download
Optik:	reflector B		

LIGHT CURVES

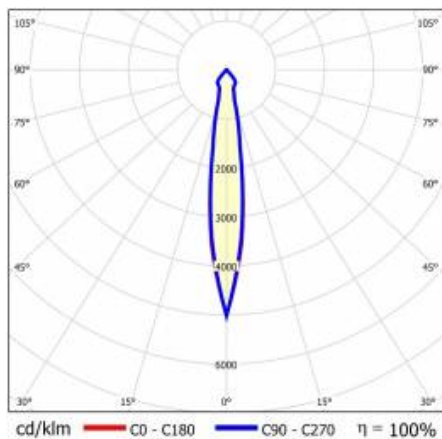

TIUNNE PLUS 200 3250LM 830 DALI 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR B 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl