

CORONA STREET LED 9650LM DALI I KL. IP66 757 SP10KV (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	72
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9650
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochrony:	I
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium, tworzywo

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED z zintegrowanym energooszczędnym modulem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA, dzięki czemu możliwe są 2 wersje optyki: RM1 i RW1. Klosz stanowi szyba hartowana. Lampa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku).
Cechy szczególne: dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań oraz parkingów.


CORONA STREET LED 9650LM DALI I KL. IP66 757 SP10KV (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	72	Stopień szczelności:	IP66
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Temperatura barwowa [K]:	5700	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9650	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.200
Moc znamionowa oprawy [W]:	72	DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	4.500
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Certyfikat CE:	99/2018
Klasa ochrony:	I	Indeks:	635861
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	EAN:	5905963635861
Współczynnik mocy:	0.98	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Materiał klosza:	szkło hart.	Wersja:	RW1
Rodzaj klosza:	transparentny	Typ rozsyłu:	RW1
Materiał optyki:	PMMA	Klasa ETIM:	EC000062
Optyka:	1x matryca soczewkowa	Żywotność LED L70B50 [h]:	65000
Materiał korpusu:	aluminium, tworzywo	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	szary	Regulacja kąta nachylenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	648/262/128	ULOR:	0%
Wymiary montażowe [mm]:	ø60	Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK08		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

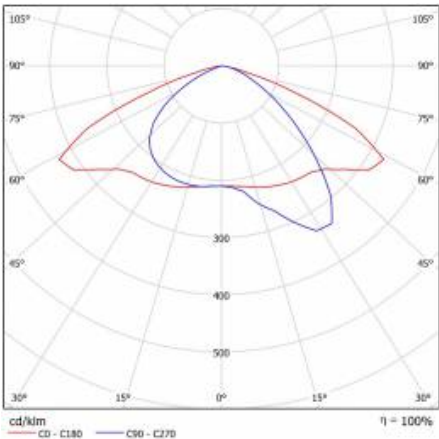

CORONA STREET LED 9650LM DALI I KL. IP66 757 SP10KV (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 29 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:99/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl