


TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 5700LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

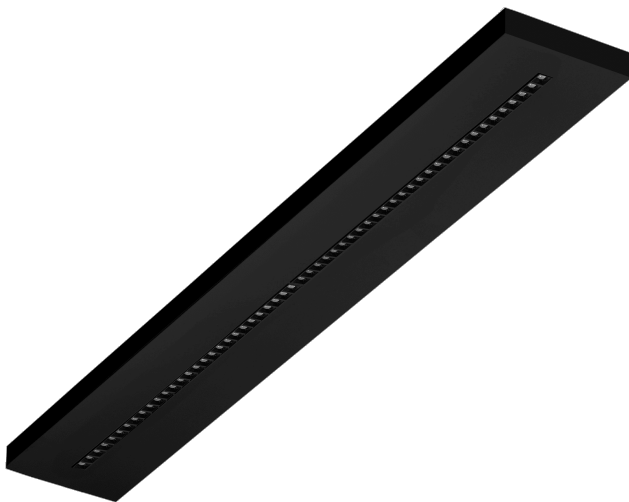

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	428937
Nennleistung der Leuchte [W]*:	45
Lichtstrom [lm]*:	5150
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/170/37
Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	F

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 5700LM 830 DALI


SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	428937	Farbe Gehäuse:	schwarz matt
EAN:	5905963428937	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/170/37
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	45	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	5150	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	127	Version:	2x1
IP-Schutzart:	IP20	Einbaumaße [mm]:	600
Energieeffizienzklasse:	F	Verteilungstyp:	symmetrisch
Schutzklasse:	II	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	CE-Zertifikat:	61/2025
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	PC	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet		

LIGHT CURVES

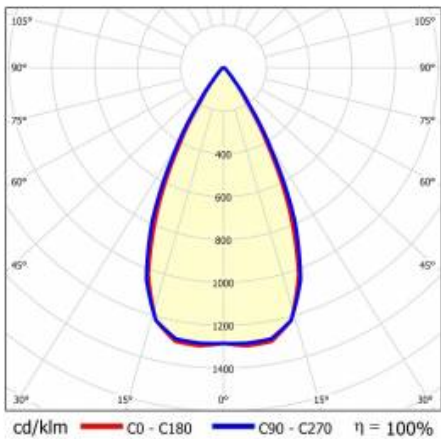

TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 5700LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016
600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 61/2025