
TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 3700LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

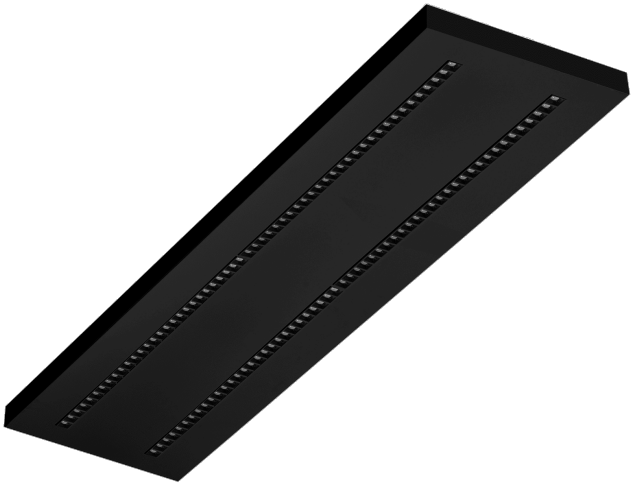

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	428005
Nennleistung der Leuchte [W]*:	29
Lichtstrom [lm]*:	3700
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/300/37
Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.


TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 3700LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	428005	**Farbe Gehäuse:**	schwarz matt
EAN:	5905963428005	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	1195/300/37
Lichtquelle:	LED	**Montage:**	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	**Menge auf der Palette [Stück]:**	30
Lichtstrom [lm]:	3700	**Eigengewicht [kg]:**	2.465
Lichtausbeute [lm/W]:	128	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
IP-Schutzart:	IP20	**Version:**	2x1
Energieeffizienzklasse:	E	**Einbaumaße [mm]:**	600
Schutzklasse:	II	**Verteilungstyp:**	symmetrisch
Farbtemperatur [K]:	4000	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Material Diffusor:	PC	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbe Diffusor:	transparent	**CE-Zertifikat:**	61/2025
Material Optik:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Optik:	Linse	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

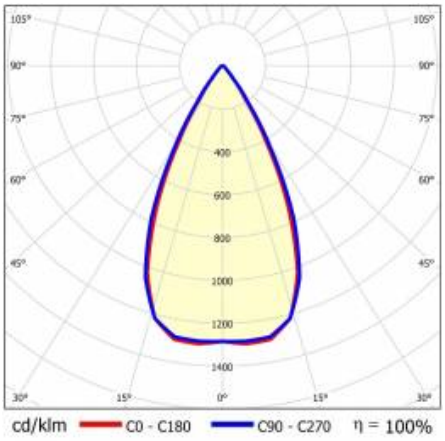


TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 3700LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 61/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl