

STRADO LED S 24V 3025LM 740 RM7 IP66 III CL. (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	408724
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	DC 24
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3025
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Classe de protection:	III
Optique:	RM7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

STRADO LED 24V utilise des matrices multi-lentilles directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques de la lumière restent constantes dans le temps. Les composants provenant de fabricants renommés et les panneaux LED de dernière génération contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée obtenue à la sortie du luminaire, qui atteint 165 lm/W. La partie supérieure du corps dispose d'une cavité électrique séparée dans le corps, ce qui permet un refroidissement efficace de tous les composants, indépendamment du module d'éclairage. La surface inférieure du luminaire est entièrement recouverte de verre trempé, ce qui lui confère de grandes qualités esthétiques. Le luminaire est équipé d'un câble sortant qui permet une installation rapide, pratique et fiable sans ouvrir le luminaire. Il est possible d'entretenir le luminaire à l'aide d'outils standard, ce qui permet de remplacer n'importe quel composant sans soudure. Corps et fixation en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre gris, étanchéité IP66 et résistance aux chocs mécaniques IK09. Équipement standard : filtre pour éviter la condensation ; câble de sortie pour la connexion à l'alimentation 24V DC. Options supplémentaires : choix de l'optique avec une distribution différente de la lumière, choix de la couleur de la lumière, peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE, RoHS.

APPLICATION

Le luminaire peut être utilisé dans des installations à basse tension, y compris les systèmes photovoltaïques et hybrides fournis par le client. Il est possible d'éclairer des objets tels que : les voies non publiques, les routes, les places et les zones internes et privées, l'éclairage de chantier.


STRADO LED S 24V 3025LM 740 RM7 IP66 III CL. (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	408724	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	385/265/60
EAN:	5905963408724	Dimensions de montage [mm]:	ø48-60
Classe ETIM:	EC000062	Résistance aux chocs:	IK10
Version:	S	Degré d'étanchéité:	IP66
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	-20 à +20
Tension d'alimentation nominale [V]:	DC 24	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.018
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3025	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	151	Durée de vie de la LED L95B10 [h]:	100000
Classe énergétique:	C	La gestion:	Brak
Classe de protection:	III	Filtre anti-condensation:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	4.400
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70	ULOR:	0%
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	transparent	Garantie technique:	5 avec possibilité d'extension à 10.
Matériel optique:	PMMA	Certificat CE:	10/2024
Optique:	RM7	Déclaration Environnementale (FEP):	682/2024
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	gris RAL 9006		

COURBES LÉGÈRES

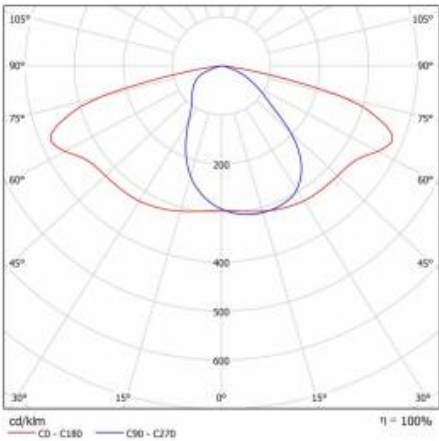

STRADO LED S 24V 3025LM 740 RM7 IP66 III CL. (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 23 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:10/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl