

SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	572234
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2600
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P AW to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	572234	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963572234	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	158/158/78
Moc nominalna [W]:	21	Wymiary montażowe [mm]:	145/145
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK08
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2600	Sposób montażu:	podtynkowy
Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*:	165	Temperatura pracy [°C]:	-20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	118	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Klasa energetyczna:	D	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	310/225/68
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	180
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga netto [kg]:	0.800
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	downlight
SDCM:	≤ 3	Tryb pracy awaryjnej:	M
Współczynnik mocy:	0.99	UGR (4H8H):	<28
Czas ładowania [h:min]:	24	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Czas pracy na baterii [h:min]:	3	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Kąt świecenia [°]:	75	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Rodzaj akumulatora:	Ni-Mh	Gwarancja techniczna:	2 / 0.5 (bateria)
Pojemność akumulatora [mAh]:	2100	Certyfikat CE:	14/2024
Materiał klosza:	PC	CNBOP:	5152/2023
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	soczewka	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał korpusu:	ABS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

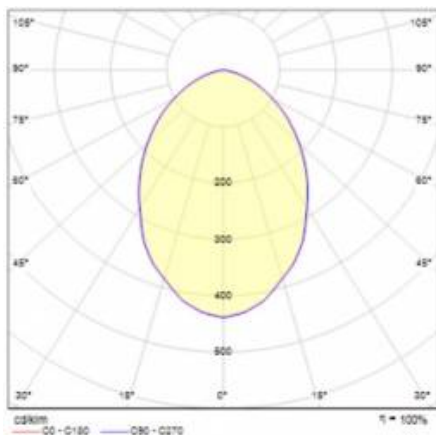

Data utworzenia karty: 19 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:14/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl