

ASTRA LED S VD 2000LM 830 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433818
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2000
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR3
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	99

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA LED S VD 2000LM 830 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433818	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963433818	Material Optik:	PC
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Optik:	AR3
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	230	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Frequenz:	50	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Lichtstrom [lm]:	2000	IP-Schutzart:	IP66
Lichtausbeute [lm/W]:	99	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Energieeffizienzklasse:	E	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.260
Farbtemperatur [K]:	3000	Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	3
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	17/2024
Power Factor:	0.99	Anleitung:	Download PDF
Überspannungsschutz [kV]:	2	Kategorie der Anwendung:	Straße
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES

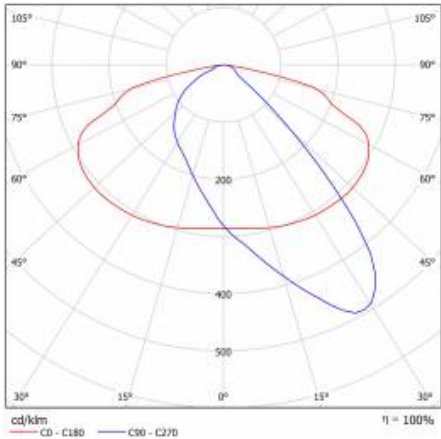

ASTRA LED S VD 2000LM 830 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 29 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 17/2024