


TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 3050LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

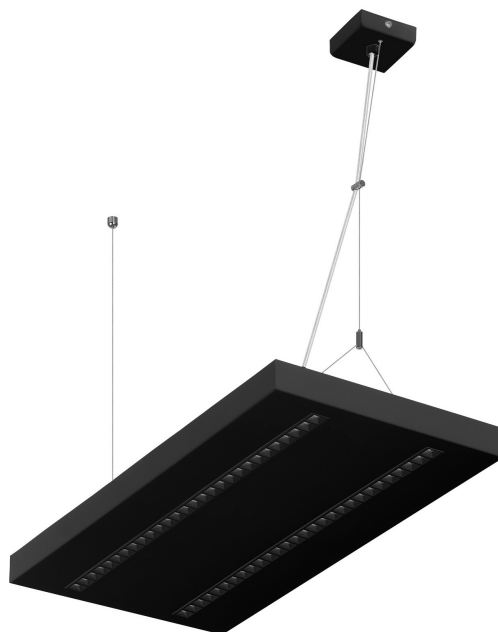

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441127
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3050
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt strukturiert
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/300/38
Montage:	Hänge-/abgehängt
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 3050LM 840 DALI


SCHWARZE MATTE STRUKTUR (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441127	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/300/38
EAN:	5905963441127	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtquelle:	LED	DIMM DALI:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Menge auf der Palette [Stück]:	60
Lichtstrom [lm]:	3050	Eigengewicht [kg]:	3.400
Lichtausbeute [lm/W]:	122	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
IP-Schutzart:	IP20	Version:	2x1
Energieeffizienzklasse:	E	Einbaumaße [mm]:	350/60
Schutzklasse:	II	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farbtemperatur [K]:	4000	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Typ Diffusor:	Linienmatrix	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	62/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	Plik LDT:	Download
Farbe Gehäuse:	schwarz matt strukturiert		

LIGHT CURVES

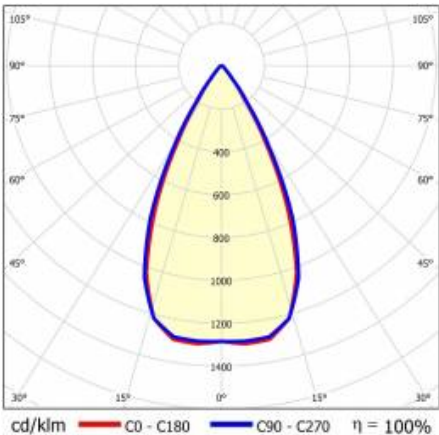

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 3050LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016
600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl