

TERRANO S/R DUO 630X98MM 3900LM 840 I SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (29W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	583094
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	29
Lichtstrom [lm]*:	3900
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix

CHARAKTERISTIK

Die neue Linearleuchte Terrano S/R DUO zeichnet sich durch Energieeffizienz und hervorragende technische Parameter durch den Einsatz von LED-Modulen der neuesten Generation aus. Mit Fokusierlinsen ausgestattete Terrano S/R DUO-Lampen sind augenfreundlich und reduzieren wirksam die Blendung (UGR im Bereich von 12-19). In einem Sammelschiensystem montiert, sind sie in zwei Farbtemperaturen erhältlich: 3000 K und 4000 K sowie zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Die 630 mm und 1180 mm langen Versionen ermöglichen die unabhängige Drehung zweier Lichtsysteme um 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Stromschiensystem erweitert den Einsatzbereich dieser Lampe und ermöglicht dem Anwender auch nach der Installation noch Anordnungsänderungen. Die Lampe verfügt über einen Adapter mit mechanischen Haken, der das Anschließen, Trennen und Bewegen der Lampen erleichtert und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleistet. Die Lampen ermöglichen zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Elementen eine Decken- oder Wandmontage. Die Terrano S/R DUO Lampe eignet sich perfekt als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleidekabinen und Fluren.


TERRANO S/R DUO 630X98MM 3900LM 840 I SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (29W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	583094	Farbe Gehäuse:	schwarz
EAN:	5905963583094	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/98/85
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Montage:	zur Stromschiene
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Frequenz:	50-60	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	3900	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	635/180/110
Lichtausbeute [lm/W]:	134	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	2.500
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Farbtemperatur [K]:	4000	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Gleichspannungsbereich [V]:	180-280
Abstrahl- winkel [°]:	60	Verteilungstyp:	lens
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Material Optik:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	Linse	CE-Zertifikat:	63/2025
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

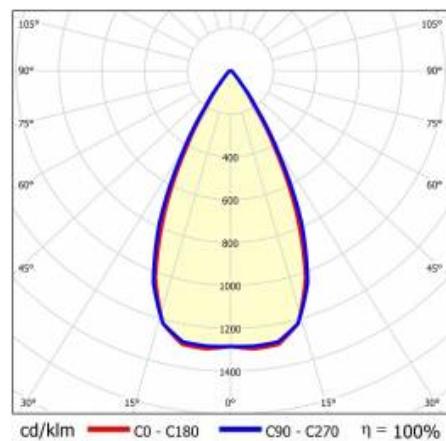

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)  Zertifikat CE - Nr: 63/2025