

# GAMMA LED 280 1500LM 840 IP54 II TRŘ. PIR STRANA OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	191183
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10). Dodatečná ochrana proti přepětí (SP1kV).

## APLIKACE


# GAMMA LED 280 1500LM 840 IP54 II TR. PIR STRANA OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	191183	Barva difuzoru:	bílý
EAN:	5905963191183	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PP
Nominální výkon [W]:	13	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	160
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280/75/280
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 5	Verze:	280
Účinek:	0.90	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	PIR:	ano
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV].:	1	Certifikát CE:	<a href="#">102/2021</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	OPÁL		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

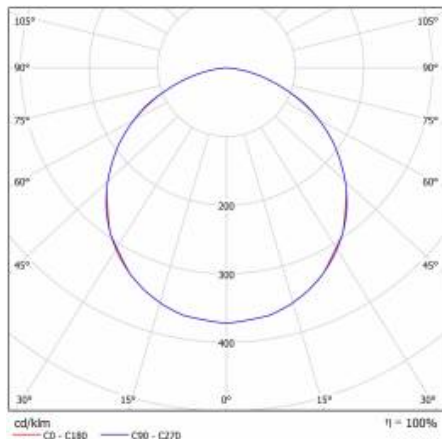

Datum vytvoření karty: 10 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2021



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl